

# 閱 覧 設 計 書

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 工 事 名 | 耕作条件改善事業平野2地区道路整備工事 |
| 施行箇所  | 矢板市平野地区             |
| 工 期   | 令和8年3月13日まで         |

|       |                    |                       |
|-------|--------------------|-----------------------|
| 入 札 日 | 令和7年8月28日          | 時間については、入札通知書により確認のこと |
| 場 所   | 入札通知書より確認のこと       |                       |
| 閲覧期間  | 令和7年8月 日～令和7年8月27日 |                       |
| 担 当   | 農林課 整備振興担当         |                       |

|       |  |
|-------|--|
| そ の 他 |  |
|-------|--|

|          |      |                                                                                      |    |               |      |           |    |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------|-----------|----|
| 番号       | 設計理由 | 本路線を整備施工することにより、農用地の高度利用を可能にするるとともに、走行費用、維持管理等の節減を図り、併せて農業経営の合理化と農村環境の改善に資するため本工事を要す | 工期 | R8.3.13<br>限り | 施工方法 | 条件付一般競争入札 | 部長 |
| 国・県・起債・市 |      |                                                                                      |    |               |      |           |    |

# 実施設計書

農地耕作条件改善事業平野2地区道路整備工事

矢板市平野地内

## 設計概要

課長

課長補佐

G L

設計者

施工延長 L=278.7m

・土工 一式

・表層工 992㎡

・上層路盤工 1,020㎡

・下層路盤工 1,020㎡

・置換路床工 520㎡

・付帯工 一式

設計書用紙 (乙)

栃木県矢板市

請負工事価格 金 円


内 訳

工事価格 金 円

消費税相当額 金 円

|      |     |     |      |    |
|------|-----|-----|------|----|
| 予定額  |     | 増減額 | 予算額  | 理由 |
| 査定額  |     |     | に対する |    |
| 設計額  |     |     | 増減額  |    |
| 請負額  |     |     | 前設計額 |    |
| 実施前回 | 請負率 |     | 請負額  |    |
| 今回変更 | 設計額 |     | に対する |    |
|      | 請負額 |     | 増減額  |    |

# 位置図

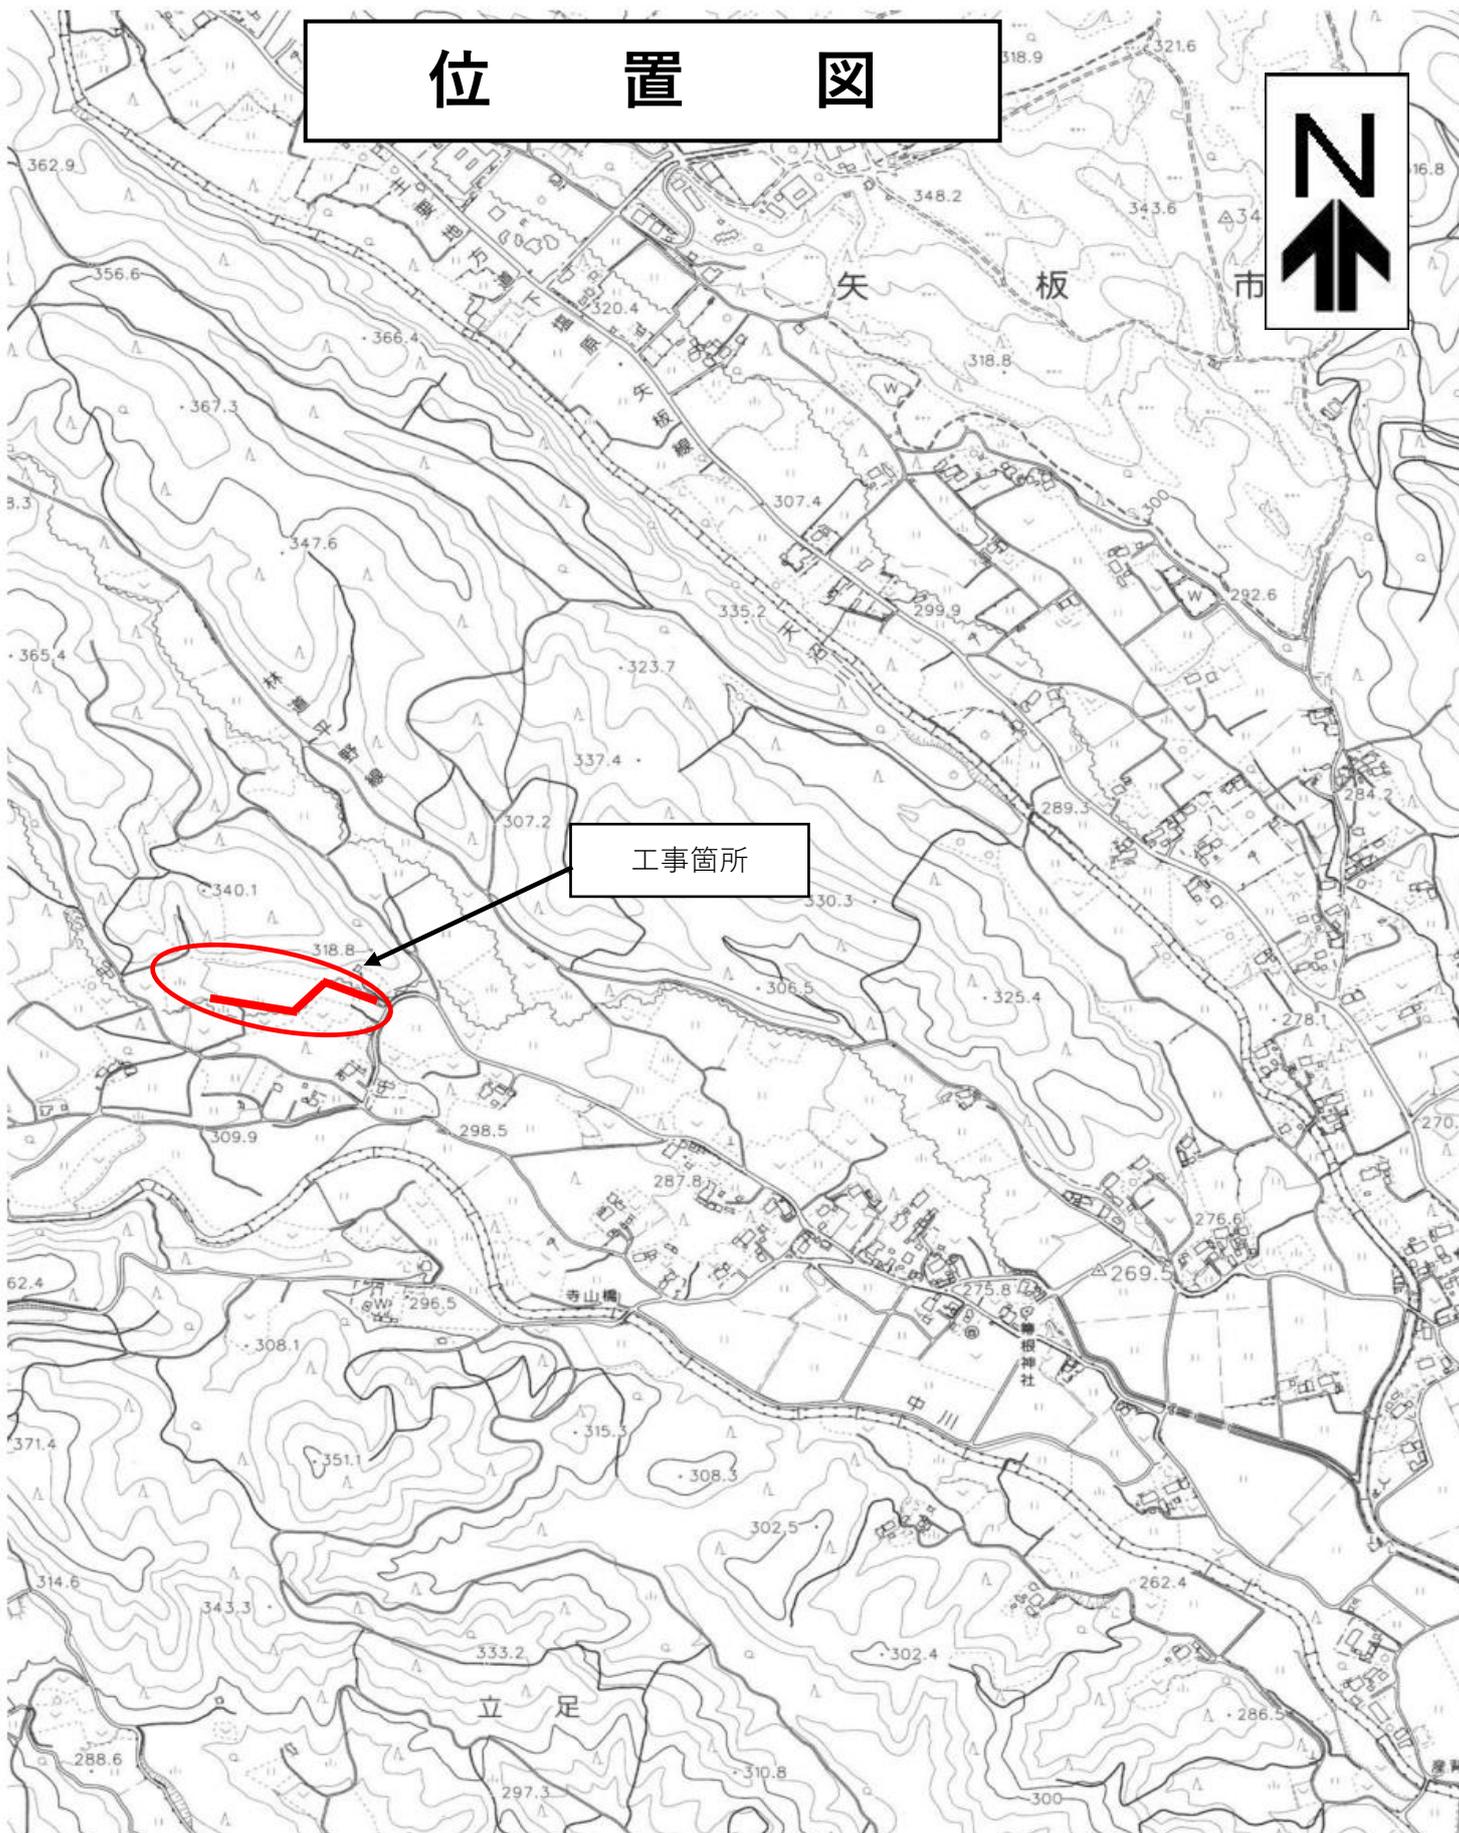

工事箇所

矢板市

立足

# 特記仕様書

工事名：農地耕作条件改善事業平野2地区道路整備工事

## ●工程関係

- ・工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議すること。
- ・工事に何らかの支障があり工程が遅れる場合は、監督員と協議すること。

## ●用地関係

- ・施工上、個人の土地に入らなければならない場合、土地所有者の許可を得ること。残材や砂利等はトラブルの原因になるため、取扱いに対しては特に注意すること。
- ・境界杭・測量杭等は工事車両等で動かさぬよう確実に養生すること。また施工上支障となる場合は控えをとり、確実に復旧すること。
- ・山林作業道路（私有地敷地内）を工事作業道として使用するため、工事完了後に不具合が生じないように細心の注意を払い通行すること。
- ・山林作業道路に工事の影響により問題が生じた場合は、監督員と協議をすること。

## ●公害対策

- ・作業中の騒音、振動については、極力配慮すること。
- ・原則として、日曜、祭日の作業は避けること。ただし、工期厳守を優先するため、必要に応じて工事の推進を図ること。
- ・土砂の運搬時、路上に落ちた土砂等は必ず清掃を行うこと。（特に搬入、搬出先の路上）
- ・施工方法により、付近の家屋・工作物等に被害を及ぼす恐れがある箇所は、着工前に工損調査等を行うこと。

## ●安全対策関係

- ・歩行者、自転車、農耕機が工事区域内に侵入し、事故が発生しないよう十分注意すること。特に工事区間は安沢小学校の通学路になっているため、児童の登下校に支障が出ないように十分注意すること。
  - ・工事車両の出入口及び建設機械の旋回には、必ず誘導員を配置すること。
  - ・交通整理員は、計上していないが必要がある場合は、監督員と事前に協議すること。
  - ・施工の安全確保の徹底を図るため、現場において作業員全員による定期的な教育、訓練等を実施すること。（労働災害防止）
- また、月当たり半日以上の時間を割当てて、状況写真を提出すること。

## ●工事用道路関係

- ・片側通行、全面通行止め等を行い施工する場合、所轄の警察署及び矢板消防署、郵便局等

と協議の上、必要に応じて書類を提出すること。

- ・迂回路の場合、案内看板等を設置し、安全確保のために常に巡回すること。

#### ●仮設備関係

- ・工事表示板等保安施設については所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。また、常に巡回を行い、安全確認を行うこと。

#### ●残土・産業廃棄物関係

- ・残土(土砂)がある場合、捨土処理報告書(写真添付)を提出すること。
- ・産業廃棄物(アスファルト塊、コンクリート塊)がある場合、径30cm未満に小割して、中間処理施設に持ち込み、受入書類等を添付して報告(写真添付)すること。
- ・ダンプトラック過積載による違法運行の防止対策実施要領を厳守すること。

#### ●工事支障物関係

- ・埋設物等の支障物件を確認した場合、監督員に連絡を取り指示を受けること。  
また埋設物等については、工事着手前に図面等により確認し、施工時には管理者の立会いを依頼すること。また、監督員と協議の上、必要に応じ試掘を行うこと。

- ・上下水道事務所 水道課 0287-44-1511
- ・ " " 下水道課 0287-43-6214
- ・NTT東日本 0120-116-000
- ・東京電力カスタマーセンター 0120-995-112
- ・矢板警察署 0287-43-0110
- ・矢板消防署 0287-44-2511

#### ●週休2日制工事

- ・本工事は「矢板市週休2日制工事試行要領」に定める受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。(受注者希望型)
- ・希望する場合は、工事着手日(工期の始期日)までに協議すること。

#### ●その他

- ・栃木県土木工事共通仕様書及び土木工事必携を準用する。
- ・特記仕様書を遵守すること。
- ・任意の基準点等を設置した場合は、監督員の確認を得て、起工測量時の報告にも明記すること。
- ・建設業退職金共済証紙購入報告書を提出すること。
- ・着手前に設計図書と現場との照査を行い、監督員に報告すること。

・施工時に住民等の交通に支障を極力減らすよう、看板や回覧等で周知し、苦情の回避に努めること。

# 特記仕様書（建設副産物）

## 1 共通事項

- (1) 建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各1部提出すること。また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、各2部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。
- (2) 建設副産物の処分に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (3) 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収拾運搬業務を収拾運搬業者に委託する場合は、別に、収拾運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。
- (4) 建設副産物処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（受入れ伝票、写真、位置図、経路等）を提示し確認を受けること。また、竣工図書に添付すること。
- (5) 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」のA票、B票、D票を監督職員に提示し、確認を受けるとともにE票の写しを竣工図書に添付すること。

## 2 建設発生土

- (1) 指定（A）の場合  
本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、下記指定地に搬出すること。  
ア 搬出先  
陸砂利採取業協同組合 那須塩原市上厚崎 273-34  
イ 土質及び処分量 別紙積算書の数量のとおり  
ウ 搬出時期 適宜
- (2) 指定（B）の場合  
建設発生土（ m3）は準指定処理とし、請負者裁量で処理地を確保するものとし、実情に応じて運搬距離を変更するものとする。
- (3) 自由処理の場合  
建設発生土（ m3）は自由処分とし、請負者裁量で処理地を確保す

るものとするが運搬距離の変更はしない。

(4) 建設発生土を処理する場合には、処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。

### 3 建設廃棄物

本工事により発生する

- ア、 アスコン塊 栃木県那須塩原市宇都野字前山 1789-4  
運搬距離 10.9km の施設に運搬し、処理するものとする。  
別紙積算書の数量のとおり
- イ、 コンクリート塊 栃木県那須塩原市宇都野字前山 1789-4  
運搬距離 10.9km の施設に運搬し、処理するものとする。  
別紙積算書の数量のとおり
- ウ、 建設発生木材 (            m<sup>3</sup>) は、地内、  
運搬距離        km の施設に運搬し、処理するものとする。
- エ、 建設汚泥 栃木県那須塩原市北赤田 1575-38  
運搬距離 16.4km の施設に運搬し、処理するものとする。  
別紙積算書の数量のとおり
- オ、 建設発生廃プラ (            m<sup>3</sup>) は、地内、  
運搬距離        km の施設に運搬し、処理するものとする。
- カ、 石塊 (            m<sup>3</sup>) は、地内、  
運搬距離        km の施設に運搬するものとする。

# 特記仕様書

1. 本工事の主任技術者は、次に掲げる資格を有する者を当てなければならない。

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）のうち検定種目を二級の建設機械施工管理又は、二級の土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
- (2) 技術士法（昭和32年法律第124号）による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目「農業土木」とするものに限る。）とするものに合格した者。

なお、主任技術者等の通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの（写しでもよい）を添付すること。

# 特記仕様書

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を厳守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし枠車両、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 不法パーソナル無線・不法アマチュア無線等の不法・違法無線局を搭載しているトラック、ダンプカー等の工事関係車両を使用しないこと。また、下請け業者にも十分指導するものとする。
7. 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。

# 電子納品に関する特記仕様書

## (建設工事)

### (適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、当該工事（以下「本工事」という。）の最終成果品を電子納品の対象とし、そのために必要な事項について定めるものである。

### (電子納品)

第2条 電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。

ここでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。

### (成果品の提出)

第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウィルス対策ソフトを利用してチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納することとする。提出物は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）正副各1部、計2部とする。

なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。

「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。

また、紙による書類の提出は必要最小限とする。

### (成果品の保管)

第4条 請負者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして請負者のハードディスク等に保管し、その保管年数は10年間を原則とする。

### (成果品の確認)

第5条 請負者は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）提出時において、電子データが「ガイドライン」に基づき作成されていることを、監督職員の立会いのもと確認する。

なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。

### (その他)

第6条 請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。





(別紙 5)

# 捨土処理報告書

令和 年 月 日

矢板市長 様

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

捨土処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。

## 記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 処 分 場 所

4. 処分地所有者名  
又は処理施設社名

5. 処 理 量

6. 付 属 書 類

写真（処理前・処理後）、位置図

(別紙 6)

# 廃材処理報告書

令和 年 月 日

矢板市長 様

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

廃材処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。

## 記

1. 工 事 名
2. 工 事 場 所
3. 処 分 場 所
4. 処分地所有者名  
又は処理施設社名
5. 処 理 量
6. 付 属 書 類

写真（中間処理施設看板、廃材幅管理）、位置図  
中間処理施設入荷証明

# 施工条件書

農地耕作条件改善事業 道路整備工事 (矢板市平野地内)

矢板市農林課

| 項目      | 施工条件・内容等                                                                                                                                                                                                                                                    | 項目           | 施工条件・内容等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事関係    | <ul style="list-style-type: none"> <li>農業用と思われる横断管等が多数あるため、状況をよく確認し施工すること。</li> <li>関係機関に必要な許可を申請し施工すること。</li> </ul>                                                                                                                                        | 仮設備関係        | <ul style="list-style-type: none"> <li>仮設備の構造及び施工方法は、施工計画書に明示したうえで、監督員と協議すること。</li> <li>工事表示等保安施設については、所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。特に交差点付近の工事となる場合は、万全を期すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工程関係    | <ul style="list-style-type: none"> <li>工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議をすること。</li> <li>工事に何らかの支障があり、工程が遅れる場合、監督職員と協議すること。</li> <li>近接工事がある場合は、請負業者間で行程調整を図ること。</li> </ul>                                                                                             | 建設副産物関係      | <ul style="list-style-type: none"> <li>建設副産物関係について詳細は特記仕様書のとおりとする。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>建設残土                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)処分方法：指定処理A</li> <li>(2)運搬距離：26.1km<br/>陸砂利採取協同組合 那須塩原市上厚崎273-34</li> </ul> </li> </ol>                             ※捨土処理報告書を作成し、監督員に提出するものとする。<br/>                             ※日曜、祭日、夜間の捨土は不可。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>建設廃材                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)As、Co塊：塩和建设㈱</li> <li>(2)運搬距離：10.9km<br/>径30cm未満に破壊し、中間処理施設に搬入すること。</li> </ul> </li> </ol>                             (1)濁水：東武商事㈱<br/>                             (2)運搬距離：16.4km<br/>                             濁水の流出に注意し、処理施設に搬入すること。                         </li></ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>再生資源利用〔促進〕計画書の提出<br/>                             工事を実施するにあたり、再生資源利用〔促進〕計画書を施工計画書に添付するものとし、計画書の実施状況については、再生資源利用〔促進〕実施書を作成して、工事完了後速やかに実施書を発注者に提出すること。<br/>                             なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合においても、再生資源利用〔促進〕実施書等については、提出するものとする。<br/>                             また、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）入力システムを利用するものとする。（COBRIS）</li> </ul> |
| 用地関係    | <ul style="list-style-type: none"> <li>測量杭、境界杭等（白杭、青杭）は、工事車両、建設機械等で動かさぬよう確実に養生すること。（施工上、支障となる場合は、控えをとること。）</li> <li>隣接地への立入りが必要な場合、土地所有者の了解を得てから立入ること。</li> </ul>                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 公害対策関係  | <ul style="list-style-type: none"> <li>作業中の騒音、振動については、できる限り配慮すること。</li> <li>原則として日曜、祭日等の作業は避けること。</li> <li>残土運搬時、路上に落ちた土砂等の清掃を行うこと。（特に搬入先の路上）</li> <li>当該工事により、付近の家屋、工作物等に被害を及ぼす恐れがあるところは、着工前に外観の調査を行うこと。</li> <li>特定建設作業については、市くらし安全環境課に届けでること。</li> </ul> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 安全対策関係  | <ul style="list-style-type: none"> <li>施工の安全確保の徹底を図るため、作業員全員による定期的な教育、訓練等を実施すること。（労働災害防止）</li> <li>工事車両の出入り口及び建設機械の旋回には、誘導員を配置すること。</li> <li>交通車両及び歩行者の安全対策には、特に留意し、必要に応じ交通誘導員の配置を行うこと。（第三者に対する安全対策）</li> </ul>                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 安全訓練    | <ul style="list-style-type: none"> <li>工事期間中、安全・衛生に関する研修・訓練等を月1回（半日）以上実施する。</li> <li>KY日報を作成し、竣工図書に添付すること。</li> </ul>                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事用道路関係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅等に車が出入りするときは、速やかに通行を確保すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 排水口（濁水処理含）関係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>地下水は、水路等への放流により適切に処理し、周辺を汚さないこと。</li> <li>工事による廃油、廃材等については、絶対に河川等に流さないこと。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 施 工 条 件 書

農地耕作条件改善事業 道路整備工事 (矢板市平野地内)

矢板市農林課

| 項 目   | 施 工 条 件 ・ 内 容 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 項 目   | 施 工 条 件 ・ 内 容 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支障物件等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下埋設物や他の公共施設との離隔は、30cm以上確保する。</li> <li>・地下埋設物（上水道管、NTTケーブル、電力ケーブル、防火水槽など）については、工事着工前に図面等により確認し、施工時には管理者の立会いを依頼すること。</li> <li>※上下水道事務所 上水道担当 0287-44-1511</li> <li>※上下水道事務所 下水道担当 0287-43-6214</li> <li>※NTT 0120-444-113</li> <li>※東京電力 0120-995-112</li> <li>※矢板警察署 0287-43-0110</li> <li>※矢板消防署 0287-44-2511</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | そ の 他 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事は、土木工事共通仕様書及び土木工事必携を準用する。</li> <li>・特記仕様書を遵守すること。</li> <li>・請負者は、任意の基準点を等を設置した場合は、監督員の確認を得ること。</li> <li>・建設業退職金共済証紙購入報告書を提出すること。</li> <li>・疑義が生じたときは、監督員と協議すること。</li> <li>・工事竣工図書の一部（工事竣工図）を電子納品とすること。竣工図作成については、監督員の指示に従うこと。</li> <li>・工事着手時に起工測量を行い、設計図書と現場との照査を行い、監督員に報告すること。</li> </ul> |
| 過積載防止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダンプトラック過積載による違法運転の防止実施要領により、下記のことについて遵守すること。</li> <li>(1) 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積込ませないこと。</li> <li>(2) さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積込ませない。</li> <li>※不表示者とは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（「ダンプカー規正法」）第4条における表示義務違反車をいう。</li> <li>(3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。</li> <li>(4) 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、または、さし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。</li> <li>(5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。</li> <li>(6) 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。</li> </ul> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度  
農地耕作条件改善事業  
平野2地区 農道工事

# 金抜き設計書

(当初)

矢板市













|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| 名称(規格)                                          | 数量      | 単位             | 単価 | 金額 | 備考              |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|----|----|-----------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)                                   |         |                |    |    |                 |
| B1 土工                                           |         |                |    |    |                 |
| B2・掘削工                                          | 1.000   | 式              |    |    |                 |
| BA0101 掘削                                       | 700     | m3             |    |    | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B2・盛土工                                          |         |                |    |    |                 |
| B01206 発生土盛土                                    | 32      | m3             |    |    | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B2・整形仕上げ工                                       |         |                |    |    |                 |
| BA0109 法面整形<br>切土部                              | 2       | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| BA0109 法面整形<br>盛土部                              | 33      | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B2・作業残土処理工                                      |         |                |    |    |                 |
| BA0105 土砂等運搬<br>L=49.5km以下                      | 670     | m3             |    |    | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B1 地盤改良工                                        |         |                |    |    |                 |
| B2・置換路床工                                        |         |                |    |    |                 |
| BR0805 置換路床<br>施工幅員 2.5m以上4.0m未満,RC-100,再生カマツラン | 520.000 | m3             |    |    | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B1 舗装工                                          |         |                |    |    |                 |
| B2・アスファルト舗装工<br>本線・隅切,4-6-12                    |         |                |    |    |                 |
| BA0803 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                    | 1,020   | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| BA0805 上層路盤(車道・路肩部)<br>M-30                     | 1,020   | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| BR0809 表層(車道・路肩部)<br>11スラグ入り再生密粒度アスコン(13)       | 929     | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| BR0809 表層(車道・路肩部)<br>密粒度キップアスコン(13)             | 63      | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B2・アスファルト舗装工<br>取付道路3-6-12                      |         |                |    |    |                 |
| BA0803 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                    | 24      | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| BA0805 上層路盤(車道・路肩部)<br>M-30                     | 24      | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 表層(車道・路肩部)<br>11スラグ入り再生密粒度アスコン(13)       | 24.000  | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |
| B1 付帯施設工                                        |         |                |    |    |                 |
| B2・区画線工                                         |         |                |    |    |                 |
| BQ0805 区画線                                      | 557     | m              |    |    | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 停止指導線                                    | 3.000   | m              |    |    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 合 計                                             |         |                |    |    |                 |





|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称(規格)                            | 数量 | 単位             | 単価 | 金額 | 備考    |
|--------|-----------------------------------|----|----------------|----|----|-------|
| BA0101 | *** B単 - 1号 ***<br>掘削             |    |                |    |    |       |
|        |                                   |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| B01206 | *** B単 - 2号 ***<br>養生土盛土          |    |                |    |    |       |
|        |                                   |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単 - 3号 ***<br>法面整形           |    |                |    |    |       |
|        | 切土部                               |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単 - 4号 ***<br>法面整形           |    |                |    |    |       |
|        | 盛土部                               |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BA0105 | *** B単 - 5号 ***<br>土砂等運搬          |    |                |    |    |       |
|        | L=49.5km以下                        |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| BR0805 | *** B単 - 6号 ***<br>置換路床           |    |                |    |    |       |
|        | 施工幅員 2.5m以上4.0m未満,RC-100,再生クワッチャン |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| BA0803 | *** B単 - 7号 ***<br>下層路盤(車道・路肩部)   |    |                |    |    |       |
|        | RC-40                             |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BA0805 | *** B単 - 8号 ***<br>上層路盤(車道・路肩部)   |    |                |    |    |       |
|        | M-30                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BR0809 | *** B単 - 9号 ***<br>表層(車道・路肩部)     |    |                |    |    |       |
|        | コスト入り再生密粒度アス(13)                  |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BR0809 | *** B単 - 10号 ***<br>表層(車道・路肩部)    |    |                |    |    |       |
|        | 密粒度キヤップアス(13)                     |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BA0803 | *** B単 - 11号 ***<br>下層路盤(車道・路肩部)  |    |                |    |    |       |
|        | RC-40                             |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BA0805 | *** B単 - 12号 ***<br>上層路盤(車道・路肩部)  |    |                |    |    |       |
|        | M-30                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 ***<br>表層(車道・路肩部)    |    |                |    |    |       |
|        | コスト入り再生密粒度アス(13)                  |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| BQ0805 | *** B単 - 14号 ***<br>区画線           |    |                |    |    |       |
|        |                                   |    | m              |    |    | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 ***<br>停止指導線         |    |                |    |    |       |
|        |                                   |    | m              |    |    | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 ***<br>既設コンクリート打設舗装  |    |                |    |    |       |
|        | 取壊し～運搬～処分                         |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 ***<br>既設アスファルト舗装    |    |                |    |    |       |
|        | 取壊し                               |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単 - 18号 ***<br>既設アスファルト舗装    |    |                |    |    |       |
|        | 運搬～処分                             |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単 - 19号 ***<br>舗装版切断         |    |                |    |    |       |
|        |                                   |    | m              |    |    | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単 - 20号 ***<br>舗装版切断汚泥処理     |    |                |    |    |       |
|        | 運搬～処分                             |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単 - 21号 ***<br>残土処理に伴う土壌試験   |    |                |    |    |       |
|        |                                   |    | 式              |    |    | 歩A・単A |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード             | 名称(規格)                                                             | 数量    | 単位             | 単価 | 金額    | 備考          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|-------|-------------|
| *** B単 - 1号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| BA0101          | 掘削                                                                 |       | m3             |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101          | SP 掘削<br>土砂,オープンカッ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                           | 1.000 | m3             |    |       | S単 8号       |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |
|                 | 単 価                                                                |       |                |    |       |             |
| *** B単 - 2号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| B01206          | 発生土盛土                                                              |       | m3             |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041          | 人土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ( )                                 | 1.000 | m3             |    |       | S単 1号       |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |
|                 | 単 価                                                                |       |                |    |       |             |
| *** B単 - 3号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| BA0109          | 法面整形<br>切土部                                                        |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152          | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                              | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |       | S単 12号      |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |
|                 | 単 価                                                                |       |                |    |       |             |
| *** B単 - 4号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| BA0109          | 法面整形<br>盛土部                                                        |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152          | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |       | S単 13号      |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |
|                 | 単 価                                                                |       |                |    |       |             |
| *** B単 - 5号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| BA0105          | 土砂等運搬<br>L=49.5km以下                                                |       | m3             |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121          | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km<br>以下 | 1.000 | m3             |    |       | S単 10号      |
| S02116          | 残土受入費<br>整地費用含む,,                                                  | 1.000 | m3             |    |       | S単 2号       |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |
|                 | 単 価                                                                |       |                |    |       |             |
| *** B単 - 6号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| BR0805          | 置換路床<br>施工幅員 2.5m以上4.0m未満,RC-100,再生クワツヤツ                           |       | m3             |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142          | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                                     | 1.000 | m3             |    |       | S単 11号      |
| SQ0801          | 路床材<br>再生クワツヤツ,RC-100                                              | 1.000 | m3             |    |       | S単 19号      |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |
|                 | 単 価                                                                |       |                |    |       |             |
| *** B単 - 7号 *** |                                                                    |       |                |    |       |             |
| BA0803          | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                                              |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832          | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤツ RC-40                  | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |       | S単 17号      |
|                 | 合 計                                                                |       |                |    |       |             |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称(規格)                                                                                                      | 数量    | 単位             | 単価 | 金額      | 備考          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|---------|-------------|
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 8号 ***                                                                                             |       |                |    |         |             |
| BA0805 | 上層路盤 (車道・路肩部)<br>M-30                                                                                       |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm                                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |         | S単 18号      |
|        | 合 計                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 9号 ***                                                                                             |       |                |    |         |             |
| BR0809 | 表層 (車道・路肩部)<br>エスラグ入り再生密粒度アスコン(13)                                                                          |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SR0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),エスラグ入り再生密粒度アスコン(13),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ<br>ｲﾝｺｰﾄﾞ 各種,40mm,あり   | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |         | S単 22号      |
|        | 合 計                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 10号 ***                                                                                            |       |                |    |         |             |
| BR0809 | 表層 (車道・路肩部)<br>密粒度ｷﾞｯﾌﾟｱｽﾌﾟﾙ(13)                                                                            |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SR0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),密粒度ｷﾞｯﾌﾟｱｽﾌﾟﾙ混合物(13F),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ<br>ｲﾝｺｰﾄﾞ 各種,40mm,あり | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |         | S単 23号      |
|        | 合 計                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 11号 ***                                                                                            |       |                |    |         |             |
| BA0803 | 下層路盤 (車道・路肩部)<br>RC-40                                                                                      |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾌﾟﾙ RC-40                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |         | S単 17号      |
|        | 合 計                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 12号 ***                                                                                            |       |                |    |         |             |
| BA0805 | 上層路盤 (車道・路肩部)<br>M-30                                                                                       |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm                                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |         | S単 18号      |
|        | 合 計                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 13号 ***                                                                                            |       |                |    |         |             |
| 000013 | 表層 (車道・路肩部)<br>エスラグ入り再生密粒度アスコン(13)                                                                          |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SR0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),エスラグ入り再生密粒度アスコン(13),ﾌﾞﾗ<br>ｲﾝｺｰﾄﾞ 各種,30mm,あり      | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |         | S単 24号      |
|        | 合 計                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | 単 価                                                                                                         |       |                |    |         |             |
|        | *** B単 - 14号 ***                                                                                            |       |                |    |         |             |
| BQ0805 | 区画線                                                                                                         |       | m              |    | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称(規格)                                                 | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考          |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|----|----------------------|-------------|
| SQ0804 | 【区画線】<br>溶解式(手動),実線,15cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施工,白色,厚1.5mm  | 1.000 | m              |    |                      | S単 20号      |
|        | 合計                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | 単価                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | *** B単 - 15号 ***                                       |       |                |    |                      |             |
| 000015 | 停止指導線                                                  |       | m              |    | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SQ0804 | 【区画線】<br>溶解式(手動),ゼブラ,45cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施工,白色,厚1.5mm | 1.000 | m              |    |                      | S単 21号      |
|        | 合計                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | 単価                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | *** B単 - 16号 ***                                       |       |                |    |                      |             |
| 000016 | 既設コンクリート打設舗装<br>取壊し~運搬~処分                              |       | m3             |    | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                          | 1.000 | m3             |    |                      | S単 7号       |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下           | 1.000 | m3             |    |                      | S単 14号      |
| S02123 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                     | 1.000 | m3             |    |                      | S単 3号       |
|        | 合計                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | 単価                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | *** B単 - 17号 ***                                       |       |                |    |                      |             |
| 000017 | 既設アスファルト舗装<br>取壊し                                      |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0104 | SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>舗装版破砕積込(小規模土工)                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 9号       |
|        | 合計                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | 単価                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | *** B単 - 18号 ***                                       |       |                |    |                      |             |
| 000018 | 既設アスファルト舗装<br>運搬~処分                                    |       | m3             |    | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下                | 1.000 | m3             |    |                      | S単 15号      |
| S02123 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                 | 1.000 | m3             |    |                      | S単 4号       |
|        | 合計                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | 単価                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | *** B単 - 19号 ***                                       |       |                |    |                      |             |
| 000019 | 舗装版切断                                                  |       | m              |    | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                       | 1.000 | m              |    |                      | S単 16号      |
|        | 合計                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | 単価                                                     |       |                |    |                      |             |
|        | *** B単 - 20号 ***                                       |       |                |    |                      |             |
| 000020 | 舗装版切断汚泥処理<br>運搬~処分                                     |       | m3             |    | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1.20~1.10                           | 1.000 | m3             |    |                      | S単 5号       |
| S02123 | 舗装版切断汚泥運搬費<br>2tトラック車 片道25kmまで                         | 1.000 | m3             |    |                      | S単 6号       |



|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称(規格)                                                                                            | 数量 | 単位             | 単価 | 金額 | 備考    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----|-------|
| S01041 | *** S単 - 1号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ( )                             |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 2号 ***<br>残土受入費<br>残土受入費<br>整地費用含む                                                       |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 3号 ***<br>建設廃材<br>建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                                     |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 4号 ***<br>建設廃材<br>建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                                 |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 5号 ***<br>舗装版切断汚泥処分費<br>舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1.20~1.10                                     |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 6号 ***<br>舗装版切断汚泥運搬費<br>舗装版切断汚泥運搬費<br>2tトラック車 片道25kmまで                                   |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| S02721 | *** S単 - 7号 ***<br>【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                                      |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SA0101 | *** S単 - 8号 ***<br>SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                             |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SA0104 | *** S単 - 9号 ***<br>SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>舗装版破砕積込(小規模土工)                       |    | m <sup>3</sup> |    |    | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単 - 10号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km<br>以下 |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SA0142 | *** S単 - 11号 ***<br>SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                                     |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単 - 12号 ***<br>SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単 - 13号 ***<br>SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                             |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 14号 ***<br>SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下                       |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 15号 ***<br>SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下                             |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SA0223 | *** S単 - 16号 ***<br>SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-                                |    | m              |    |    | 歩A・単A |
| SA0832 | *** S単 - 17号 ***<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40         |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| SA0834 | *** S単 - 18号 ***<br>SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm    |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
| SQ0801 | *** S単 - 19号 ***<br>路床材<br>路床材<br>再生クワッチャン,RC-100                                                 |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
| SQ0804 | *** S単 - 20号 ***<br>【区画線】<br>【区画線】<br>溶融式(手動),実線,15cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施工,白色,厚1.5mm                |    | m              |    |    | 歩A・単A |
| SQ0804 | *** S単 - 21号 ***<br>【区画線】                                                                         |    |                |    |    |       |



|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード             | 名称                                                             | 数量                            | 単位 | 単価 | 金額     | 備考                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** S単 - 1号 *** |                                                                |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ( )             |                               | m3 |    | 10.000 | 歩A<br>当たり算出                                                                                         |
|                 | 1)土質区分<br>2)作業区分<br>3)施工区分<br>4)締固め区分                          | 砂・砂質土<br>盛土<br>まき出し<br>タンバ( ) |    |    |        | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| R01002          | 特殊作業員                                                          |                               | 人  |    |        |                                                                                                     |
| R01003          | 普通作業員                                                          |                               | 人  |    |        |                                                                                                     |
| Y00004          | 諸雑費                                                            |                               |    |    |        |                                                                                                     |
|                 | 合計                                                             |                               |    |    |        | 算出数量<br>10.000 m3                                                                                   |
|                 | 単価                                                             |                               | m3 |    |        |                                                                                                     |
| *** S単 - 2号 *** |                                                                |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| S02116          | 残土受入費<br>残土受入費<br>整地費用含む,,                                     |                               | m3 |    | 1.000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出                                                                                  |
|                 | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)                    |    |    |        | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| P96001          | 残土受入費<br>整地費用含む                                                | 1.000                         | m3 |    |        |                                                                                                     |
|                 | 合計                                                             |                               |    |    |        | 算出数量<br>1.000 各単位                                                                                   |
|                 | 単価                                                             |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| *** S単 - 3号 *** |                                                                |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| S02123          | 建設廃材<br>建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                     |                               | m3 |    | 1.000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出                                                                                  |
|                 | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | 無筋コンクリート廃材                    |    |    |        | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| P52001          | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                             | 1.000                         | m3 |    |        |                                                                                                     |
|                 | 合計                                                             |                               |    |    |        | 算出数量<br>1.000 各単位                                                                                   |
|                 | 単価                                                             |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| *** S単 - 4号 *** |                                                                |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| S02123          | 建設廃材<br>建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                 |                               | m3 |    | 1.000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出                                                                                  |
|                 | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | アスファルトコンクリート廃材                |    |    |        | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| P52003          | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                         | 1.000                         | m3 |    |        |                                                                                                     |
|                 | 合計                                                             |                               |    |    |        | 算出数量<br>1.000 各単位                                                                                   |
|                 | 単価                                                             |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| *** S単 - 5号 *** |                                                                |                               |    |    |        |                                                                                                     |
| S02123          | 舗装版切断汚泥処分費<br>舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1.20~1.10                     |                               | m3 |    | 1.000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出                                                                                  |
|                 | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | 汚泥比重 1.20~1.10                |    |    |        | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                    | 数量                | 単位             | 単価                  | 金額                    | 備考                |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| PTA117 | 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1.20~1.10                          | 1.000             | m3             |                     |                       |                   |
|        | 合計                                                    |                   |                |                     |                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                                    |                   |                |                     |                       |                   |
|        | *** S単 - 6号 ***                                       |                   |                |                     |                       |                   |
| S02123 | 舗装版切断汚泥運搬費                                            |                   | m3             |                     | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 舗装版切断汚泥運搬費<br>2 tトラック車 片道25kmまで                       |                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                           |                   |                | 週休:4週8休以上           | 時間的制約:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                                | 2 tトラック車 片道25kmまで |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                   |
|        | 3)単価の入力                                               |                   |                |                     |                       |                   |
| PTA222 | 舗装版切断汚泥運搬費<br>2 tトラック車 片道25kmまで                       | 1.000             | m3             |                     |                       |                   |
|        | 合計                                                    |                   |                |                     |                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                                    |                   |                |                     |                       |                   |
|        | *** S単 - 7号 ***                                       |                   |                |                     |                       |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない             |                   | m3             |                     | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分                                                | 無筋                |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |                   |
|        | 2)時間的制約                                               | なし                |                | 週休:4週8休以上           | 時間的制約:なし              |                   |
|        | 3)施工区分                                                | 機械                |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                   |
|        | 4)施工区分                                                | 昼間施工              |                |                     |                       |                   |
|        | 5)低騒音・低振動対策                                           | しない               |                |                     |                       |                   |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機券 昼間                        | 1.000             | m3             |                     |                       |                   |
|        | 合計                                                    |                   |                |                     |                       | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単価                                                    |                   | m3             |                     |                       |                   |
|        | *** S単 - 8号 ***                                       |                   |                |                     |                       |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                                 |                   | m3             |                     | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-             |                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |                   |
|        |                                                       |                   |                | 週休:4週8休以上           | 時間的制約:なし              |                   |
|        |                                                       |                   |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                   |
|        | 1)土質                                                  | 土砂                |                |                     |                       |                   |
|        | 2)施工方法                                                | オープンカット           |                |                     |                       |                   |
|        | 3)押土の有無                                               | 無し                |                |                     |                       |                   |
|        | 4)障害の有無                                               | 無し                |                |                     |                       |                   |
|        | 5)施工数量                                                | 5,000m3未満         |                |                     |                       |                   |
|        | 6)火薬使用                                                | -                 |                |                     |                       |                   |
|        | 7)破砕片除去の有無                                            | -                 |                |                     |                       |                   |
|        | 8)集積押土の有無                                             | -                 |                |                     |                       |                   |
|        | 単価                                                    |                   | m3             |                     |                       |                   |
|        | *** S単 - 9号 ***                                       |                   |                |                     |                       |                   |
| SA0104 | SP 舗装版破砕積込(小規模土工)                                     |                   | m <sup>2</sup> |                     | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>舗装版破砕積込(小規模土工)                   |                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |                   |
|        |                                                       |                   |                | 週休:4週8休以上           | 時間的制約:なし              |                   |
|        |                                                       |                   |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                   |
|        | 1)作業区分                                                | 舗装版破砕積込(小規模土工)    |                |                     |                       |                   |
|        | 単価                                                    |                   | m <sup>2</sup> |                     |                       |                   |
|        | *** S単 - 10号 ***                                      |                   |                |                     |                       |                   |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                              |                   | m3             |                     | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,凡'切'山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無 |                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |                   |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                      | 数量                                                              | 単位             | 単価                      | 金額                       | 備考          |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|        | し,49.5km以下                                              |                                                                 |                | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離  | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>49.5km以下 |                |                         |                          |             |
|        | 単 価                                                     |                                                                 | m3             |                         |                          |             |
|        | *** S単 - 11号 ***                                        |                                                                 |                |                         |                          |             |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり               |                                                                 | m3             |                         | 1.000 m3                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                         |                                                                 |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    |             |
|        |                                                         |                                                                 |                | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分               | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                                    |                |                         |                          |             |
|        | 単 価                                                     |                                                                 | m3             |                         |                          |             |
|        | *** S単 - 12号 ***                                        |                                                                 |                |                         |                          |             |
| SA0152 | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり        |                                                                 | m <sup>2</sup> |                         | 1.000 m <sup>2</sup>     | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                         |                                                                 |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    |             |
|        |                                                         |                                                                 |                | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり                          |                |                         |                          |             |
|        | 単 価                                                     |                                                                 | m <sup>2</sup> |                         |                          |             |
|        | *** S単 - 13号 ***                                        |                                                                 |                |                         |                          |             |
| SA0152 | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり       |                                                                 | m <sup>2</sup> |                         | 1.000 m <sup>2</sup>     | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                         |                                                                 |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    |             |
|        |                                                         |                                                                 |                | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり                         |                |                         |                          |             |
|        | 単 価                                                     |                                                                 | m <sup>2</sup> |                         |                          |             |
|        | *** S単 - 14号 ***                                        |                                                                 |                |                         |                          |             |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下 |                                                                 | m3             |                         | 1.000 m3                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                         |                                                                 |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    |             |
|        |                                                         |                                                                 |                | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>10.9km以下                    |                |                         |                          |             |
|        | 単 価                                                     |                                                                 | m3             |                         |                          |             |
|        | *** S単 - 15号 ***                                        |                                                                 |                |                         |                          |             |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下       |                                                                 | m3             |                         | 1.000 m3                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                         |                                                                 |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    |             |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                                                                                                | 数量                                                                    | 単位             | 単価                                             | 金額                                                | 備考                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                   |                                                                       |                | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                          |                    |
|        | 1) 穀発生作業<br>2) 積込工法区分<br>3) D1D区間の有無<br>4) 運搬距離                                                                                   | 舗装版破砕<br>機械積込(小規模土工)<br>無し<br>12.0km以下                                |                |                                                |                                                   |                    |
|        | 単 価                                                                                                                               |                                                                       | m3             |                                                |                                                   |                    |
|        | *** S単 - 16号 ***                                                                                                                  |                                                                       |                |                                                |                                                   |                    |
| SA0223 | SP 舗装版切断                                                                                                                          |                                                                       | m              |                                                | 1.000 m                                           | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                                                                  |                                                                       |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                    |
|        | 1) 舗装版種別<br>2) アスファルト舗装版厚<br>3) コンクリート舗装版厚<br>4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版                                                             | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                                         |                |                                                |                                                   |                    |
|        | 単 価                                                                                                                               |                                                                       | m              |                                                |                                                   |                    |
|        | *** S単 - 17号 ***                                                                                                                  |                                                                       |                |                                                |                                                   |                    |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                                                                                   |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40                                                                                |                                                                       |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                    |
|        | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分<br>3) 材料<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 材料規格の選択                                                                         | 120mm<br>1層施工<br>砕石<br>あり<br>再生クワッチャン RC-40                           |                |                                                |                                                   |                    |
|        | 単 価                                                                                                                               |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |                    |
|        | *** S単 - 18号 ***                                                                                                                  |                                                                       |                |                                                |                                                   |                    |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)                                                                                                                   |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm                                                                           |                                                                       |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                    |
|        | 1) 材料区分<br>2) 平均幅員<br>3) 瀝青材の有無<br>4) 路盤材の有無<br>5) 施工区分<br>6) 瀝青材区分<br>7) 長期割引単価区分<br>8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚<br>9) 路盤材全仕上り厚<br>11) 材料区分 | 路盤材<br>-<br>なし<br>あり<br>1層施工<br>-<br>あり<br>0mm<br>60mm<br>粒度調整砕石 M-30 |                |                                                |                                                   |                    |
|        | 単 価                                                                                                                               |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |                    |
|        | *** S単 - 19号 ***                                                                                                                  |                                                                       |                |                                                |                                                   |                    |
| SQ0801 | 路床材                                                                                                                               |                                                                       | m3             |                                                | 100.000 m3                                        | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 路床材<br>再生クワッチャン,RC-100                                                                                                            |                                                                       |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                    |
|        | 1) 路床材材料の種別<br>2) 規格                                                                                                              | 再生クワッチャン<br>RC-100                                                    |                |                                                |                                                   |                    |
| JQA201 | 再生クラッシュラン<br>RC-100                                                                                                               |                                                                       | 133.000 m3     |                                                |                                                   |                    |
|        | 合 計                                                                                                                               |                                                                       |                |                                                |                                                   | 算出数量<br>100.000 m3 |
|        | 単 価                                                                                                                               |                                                                       | m3             |                                                |                                                   |                    |
|        | *** S単 - 20号 ***                                                                                                                  |                                                                       |                |                                                |                                                   |                    |
| SQ0804 | 【区画線】                                                                                                                             |                                                                       | m              |                                                | 1.000.000 m                                       | 歩A<br>当たり算出        |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                                                                                                                       | 数量                                                                                               | 単位             | 単価                                             | 金額                                                | 備考                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        | 【区画線】<br>溶融式(手動),実線,15cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施工,<br>白色,厚1.5mm                                                                                                |                                                                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)規格<br>2)仕様<br>3)幅<br>4)時間的制約<br>5)昼夜間施工区分<br>6)豪雪補正の有無<br>7)排水性舗装への施工<br>8)未供用区間への施工<br>9)ﾊﾞｲﾄ式工法<br>10)路面表示塗料規格<br>11)線色<br>12)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装への施工<br>13)塗布厚 | 溶融式(手動)<br>実線<br>15cm<br>受ける<br>昼間施工<br>豪雪補正なし<br>-<br>供用区間施工<br>-<br>3種1号<br>白色<br>-<br>厚1.5mm  |                |                                                |                                                   |                     |
| A66052 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無<br>実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価                                                                                                       | 1,000.000                                                                                        | m              |                                                |                                                   |                     |
| P35306 | 道路用塗料 トライックﾊﾞｲﾄ(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガﾗｽﾞｰｽﾞ 15～18% 白                                                                                                 | 570.000                                                                                          | kg             |                                                |                                                   |                     |
| P35313 | ｶﾞﾗｽﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm)                                                                                                               | 25.000                                                                                           | kg             |                                                |                                                   |                     |
| P35311 | 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ<br>区画線用                                                                                                                                        | 25.000                                                                                           | kg             |                                                |                                                   |                     |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄｰﾙ給油                                                                                                                                            | 44.000                                                                                           | L              |                                                |                                                   |                     |
| Y00004 | 材料諸雑費                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                |                                                |                                                   |                     |
|        | 合 計                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                |                                                |                                                   | 算出数量<br>1,000.000 m |
|        | 単 価                                                                                                                                                      |                                                                                                  | m              |                                                |                                                   |                     |
|        | *** S単 - 21号 ***                                                                                                                                         |                                                                                                  |                |                                                |                                                   |                     |
| SQ0804 | 【区画線】<br>溶融式(手動),ゼブラ,45cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施<br>工,白色,厚1.5mm                                                                                               |                                                                                                  | m              |                                                | 1,000.000 m                                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)規格<br>2)仕様<br>3)幅<br>4)時間的制約<br>5)昼夜間施工区分<br>6)豪雪補正の有無<br>7)排水性舗装への施工<br>8)未供用区間への施工<br>9)ﾊﾞｲﾄ式工法<br>10)路面表示塗料規格<br>11)線色<br>12)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装への施工<br>13)塗布厚 | 溶融式(手動)<br>ゼブラ<br>45cm<br>受ける<br>昼間施工<br>豪雪補正なし<br>-<br>供用区間施工<br>-<br>3種1号<br>白色<br>-<br>厚1.5mm |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                     |
| A66085 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無<br>ゼﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価                                                                                                    | 1,000.000                                                                                        | m              |                                                |                                                   |                     |
| P35306 | 道路用塗料 トライックﾊﾞｲﾄ(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガﾗｽﾞｰｽﾞ 15～18% 白                                                                                                 | 1,700.000                                                                                        | kg             |                                                |                                                   |                     |
| P35313 | ｶﾞﾗｽﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm)                                                                                                               | 75.000                                                                                           | kg             |                                                |                                                   |                     |
| P35311 | 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ<br>区画線用                                                                                                                                        | 75.000                                                                                           | kg             |                                                |                                                   |                     |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄｰﾙ給油                                                                                                                                            | 98.000                                                                                           | L              |                                                |                                                   |                     |
| Y00004 | 材料諸雑費                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                |                                                |                                                   |                     |
|        | 合 計                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                |                                                |                                                   | 算出数量<br>1,000.000 m |
|        | 単 価                                                                                                                                                      |                                                                                                  | m              |                                                |                                                   |                     |
|        | *** S単 - 22号 ***                                                                                                                                         |                                                                                                  |                |                                                |                                                   |                     |
| SR0843 | SP 表層(車道・路肩部)<br>SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,ﾌﾟｱｽﾌﾟﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ｲﾝｽﾀｸﾞ 入り再生密粒度ｱｽｺ<br>ﾝ(13),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,40mm,あり                                              |                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                                                                                   | 3.0m超<br>40mm                                                                                    |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                     |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                                                        | 数量                                                                     | 単位             | 単価                                             | 金額                                                | 備考          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|        | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                | アスファルト混合物 (2.35t/m3)<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種<br>あり<br>ｺｽﾀｸﾞ 入り再生密粒度アスコﾝ(13)   |                |                                                |                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |             |
|        | *** S単 - 23号 ***                                                                          |                                                                        |                |                                                |                                                   |             |
| SR0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                                             |                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),密粒度ｷﾞｯﾌﾟｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ混合物(13F),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,40mm,あり |                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                    | 3.0m超<br>40mm                                                          |                |                                                |                                                   |             |
|        | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                | アスファルト混合物 (2.35t/m3)<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種<br>あり<br>密粒度ｷﾞｯﾌﾟｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ混合物(13F) |                |                                                |                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |             |
|        | *** S単 - 24号 ***                                                                          |                                                                        |                |                                                |                                                   |             |
| SR0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                                             |                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ｺｽﾀｸﾞ 入り再生密粒度アスコﾝ(13),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,30mm,あり   |                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                    | 3.0m超<br>30mm                                                          |                |                                                |                                                   |             |
|        | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                | アスファルト混合物 (2.35t/m3)<br>ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種<br>あり<br>ｺｽﾀｸﾞ 入り再生密粒度アスコﾝ(13)   |                |                                                |                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                       |                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |             |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード              | 名称                                                                       | 数量                  | 単位             | 単価                                             | 金額                                                | 備考          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| *** S単 - 8号 ***  |                                                                          |                     |                |                                                |                                                   |             |
| SA0101           | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-                       |                     | m3             |                                                | 1.000 m3                                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |                                                                          |                     |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)土質                                                                     | 土砂                  |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 2)施工方法                                                                   | オープンカット             |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 3)押土の有無                                                                  | 無し                  |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 4)障害の有無                                                                  | 無し                  |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 5)施工数量                                                                   | 5,000m3未満           |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 6)火薬使用                                                                   | -                   |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 7)破砕片除去の有無                                                               | -                   |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 8)集積押土の有無                                                                | -                   |                |                                                |                                                   |             |
| MO2082           | ハック杓[加型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                      |                     | 供用日            |                                                |                                                   |             |
| R01021           | 運転手(特殊)                                                                  |                     | 人              |                                                |                                                   |             |
| P34029           | 軽油<br>ハック給油                                                              |                     | L              |                                                |                                                   |             |
|                  | 単 価                                                                      |                     | m3             |                                                |                                                   |             |
| *** S単 - 9号 ***  |                                                                          |                     |                |                                                |                                                   |             |
| SA0104           | SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>舗装版破砕積込(小規模土工)                 |                     | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |                                                                          |                     |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)作業区分                                                                   | 舗装版破砕積込(小規模土工)      |                |                                                |                                                   |             |
| MO2349           | 小型ハック杓[加型・排対型(2次)]<br>標準ハック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)                         |                     | 供用日            |                                                |                                                   |             |
| R01021           | 運転手(特殊)                                                                  |                     | 人              |                                                |                                                   |             |
| P34029           | 軽油<br>ハック給油                                                              |                     | L              |                                                |                                                   |             |
|                  | 単 価                                                                      |                     | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |             |
| *** S単 - 10号 *** |                                                                          |                     |                |                                                |                                                   |             |
| SA0121           | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 |                     | m3             |                                                | 1.000 m3                                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |                                                                          |                     |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)土砂等発生現場                                                                | 標準                  |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 2)積込機種・規格                                                                | ハック山積0.8m3(平積0.6m3) |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 3)土質                                                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)      |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 4)DID区間の有無                                                               | 無し                  |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 5)運搬距離                                                                   | 49.5km以下            |                |                                                |                                                   |             |
| MO3005           | ダンプトラック[オールド・タイプ]<br>10t積級                                               |                     | 供用日            |                                                |                                                   |             |
| R01022           | 運転手(一般)                                                                  |                     | 人              |                                                |                                                   |             |
| P34029           | 軽油<br>ハック給油                                                              |                     | L              |                                                |                                                   |             |
|                  | 単 価                                                                      |                     | m3             |                                                |                                                   |             |
| *** S単 - 11号 *** |                                                                          |                     |                |                                                |                                                   |             |
| SA0142           | SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満、-、-、あり                                |                     | m3             |                                                | 1.000 m3                                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |                                                                          |                     |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)施工幅員                                                                   | 2.5m以上4.0m未満        |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 2)施工数量                                                                   | -                   |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 3)障害の有無                                                                  | -                   |                |                                                |                                                   |             |
|                  | 4)長期割引単価区分                                                               | あり                  |                |                                                |                                                   |             |
| F04062           | 振動ローリ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]<br>質量3.0〜4.0t                             |                     | 日              |                                                |                                                   |             |
| F08016           | ハック杓[加型・後方超小旋回型・超低・排(〜2014)]<br>標準ハック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                |                     | 日              |                                                |                                                   |             |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                      | 数量                                           | 単位             | 単価                                                 | 金額                                                    | 備考          |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| R01021 | 運転手(特殊)                                                 |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| R01003 | 普通作業員                                                   |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                            |                                              | L              |                                                    |                                                       |             |
|        | 単 価                                                     |                                              | m3             |                                                    |                                                       |             |
|        | *** S単 - 12号 ***                                        |                                              |                |                                                    |                                                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                 |                                              | m <sup>2</sup> |                                                    | 1.000 m <sup>2</sup>                                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり             |                                              |                | 豪雪補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土, 砂及び砂質土, 粘性土<br>あり     |                |                                                    |                                                       |             |
| F08015 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)  |                                              | 日              |                                                    |                                                       |             |
| R01003 | 普通作業員                                                   |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                 |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                 |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                            |                                              | L              |                                                    |                                                       |             |
|        | 単 価                                                     |                                              | m <sup>2</sup> |                                                    |                                                       |             |
|        | *** S単 - 13号 ***                                        |                                              |                |                                                    |                                                       |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                 |                                              | m <sup>2</sup> |                                                    | 1.000 m <sup>2</sup>                                  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり            |                                              |                | 豪雪補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土, 砂及び砂質土, 粘性土<br>あり    |                |                                                    |                                                       |             |
| F08015 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)  |                                              | 日              |                                                    |                                                       |             |
| R01003 | 普通作業員                                                   |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                 |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                 |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                            |                                              | L              |                                                    |                                                       |             |
|        | 単 価                                                     |                                              | m <sup>2</sup> |                                                    |                                                       |             |
|        | *** S単 - 14号 ***                                        |                                              |                |                                                    |                                                       |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                  |                                              | m3             |                                                    | 1.000 m3                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下        |                                              |                | 豪雪補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>10.9km以下 |                |                                                    |                                                       |             |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲﾍﾞﾙ]<br>10t積級                         |                                              | 供用日            |                                                    |                                                       |             |
| R01022 | 運転手(一般)                                                 |                                              | 人              |                                                    |                                                       |             |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                            |                                              | L              |                                                    |                                                       |             |
|        | 単 価                                                     |                                              | m3             |                                                    |                                                       |             |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード              | 名称                                                                     | 数量                                           | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----|----------------------|---------------------------------------------------|
| *** S単 - 15号 *** |                                                                        |                                              |                |    |                      |                                                   |
| SA0221           | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下                      |                                              | m3             |    | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  |                                                                        |                                              |                |    |                      | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0    |
|                  |                                                                        |                                              |                |    |                      | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)D/D区間の有無<br>4)運搬距離                            | 舗装版破砕<br>機械積込(小規模土工)<br>無し<br>12.0km以下       |                |    |                      |                                                   |
| M03001           | ダンプトラック[オロード・ディゼ] 2t積級                                                 |                                              | 供用日            |    |                      |                                                   |
| R01022           | 運転手(一般)                                                                |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| P34029           | 軽油<br>パトロール給油                                                          |                                              | L              |    |                      |                                                   |
| *** S単 - 16号 *** |                                                                        |                                              |                |    |                      |                                                   |
| SA0223           | SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                           |                                              | m              |    | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  |                                                                        |                                              |                |    |                      | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0    |
|                  |                                                                        |                                              |                |    |                      | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版      | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                |                |    |                      |                                                   |
| M16470           | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm                         |                                              | 供用日            |    |                      |                                                   |
| R01002           | 特殊作業員                                                                  |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| R01001           | 土木一般世話役                                                                |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| R01003           | 普通作業員                                                                  |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| P37211           | コンクリートカッタ用ブレード 径450mm                                                  |                                              | 枚              |    |                      |                                                   |
| P34001           | ガソリン<br>JIS2号 レギュラースタンド                                                |                                              | L              |    |                      |                                                   |
| *** S単 - 17号 *** |                                                                        |                                              |                |    |                      |                                                   |
| SA0832           | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャラン RC-40 |                                              | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  |                                                                        |                                              |                |    |                      | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0    |
|                  |                                                                        |                                              |                |    |                      | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  | 1)全仕上り厚<br>2)施工区分<br>3)材料<br>4)長期割引単価区分<br>5)材料規格の選択                   | 120mm<br>1層施工<br>砕石<br>あり<br>再生クワッチャラン RC-40 |                |    |                      |                                                   |
| M13016           | E-カレグ [土工用・排対型(2次)]<br>ブレード幅3.1m                                       |                                              | 供用日            |    |                      |                                                   |
| M14082           | D-D-D-ラ[マガム・排対型(2次)]<br>質量10t 締固め幅2.1m                                 |                                              | 供用日            |    |                      |                                                   |
| F04101           | タイヤローラ[~超低・排対型(~3次)]<br>質量8~20t                                        |                                              | 日              |    |                      |                                                   |
| R01021           | 運転手(特殊)                                                                |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| R01002           | 特殊作業員                                                                  |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| R01003           | 普通作業員                                                                  |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| R01001           | 土木一般世話役                                                                |                                              | 人              |    |                      |                                                   |
| J03118           | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40~0mm                                              |                                              | m3             |    |                      |                                                   |
| P34029           | 軽油<br>パトロール給油                                                          |                                              | L              |    |                      |                                                   |
| *** S単 - 17号 *** |                                                                        |                                              |                |    |                      |                                                   |
| *** S単 - 17号 *** |                                                                        |                                              |                |    |                      |                                                   |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                                                             | 数量                                | 単位             | 単価                                             | 金額                                                | 備考          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|        | *** S単 - 18号 ***                                                                               |                                   |                |                                                |                                                   |             |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                               |                                   | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,--,1層施工,あり,0mm,60mm                                        |                                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)材料区分                                                                                         | 路盤材                               |                |                                                |                                                   |             |
|        | 2)平均幅員                                                                                         | -                                 |                |                                                |                                                   |             |
|        | 3)瀝青材の有無                                                                                       | なし                                |                |                                                |                                                   |             |
|        | 4)路盤材の有無                                                                                       | あり                                |                |                                                |                                                   |             |
|        | 5)施工区分                                                                                         | 1層施工                              |                |                                                |                                                   |             |
|        | 6)瀝青材区分                                                                                        | -                                 |                |                                                |                                                   |             |
|        | 7)長期割引単価区分                                                                                     | あり                                |                |                                                |                                                   |             |
|        | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                                                | 0mm                               |                |                                                |                                                   |             |
|        | 9)路盤材全仕上り厚                                                                                     | 60mm                              |                |                                                |                                                   |             |
|        | 11)材料区分                                                                                        | 粒度調整砕石 M-30                       |                |                                                |                                                   |             |
| M13016 | ローラー [土工用・排対型(2次)]<br>ブレード幅3.1m                                                                |                                   | 供用日            |                                                |                                                   |             |
| M14082 | ロードローラー [マカダム・排対型(2次)]<br>質量10t 締固め幅2.1m                                                       |                                   | 供用日            |                                                |                                                   |             |
| F04101 | タイヤローラー [ ~ 超低・排対型 ( ~ 3次)]<br>質量8 ~ 20 t                                                      |                                   | 日              |                                                |                                                   |             |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                       |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                          |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                          |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                        |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| J03116 | 粒度調整砕石<br>M - 30 30 ~ 0mm                                                                      |                                   | m <sup>3</sup> |                                                |                                                   |             |
| P34029 | 軽油<br>ハトール給油                                                                                   |                                   | L              |                                                |                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                            |                                   | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |             |
|        | *** S単 - 22号 ***                                                                               |                                   |                |                                                |                                                   |             |
| SR0843 | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                                 |                                   | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),エスラグ入り再生密粒度アスコン(13),グラムコト 各種,40mm,あり |                                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)平均幅員                                                                                         | 3.0m超                             |                |                                                |                                                   |             |
|        | 2)1層当り平均仕上り厚                                                                                   | 40mm                              |                |                                                |                                                   |             |
|        | 3)比重区分                                                                                         | アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) |                |                                                |                                                   |             |
|        | 4)瀝青材料種類                                                                                       | グラムコト 各種                          |                |                                                |                                                   |             |
|        | 5)長期割引単価区分                                                                                     | あり                                |                |                                                |                                                   |             |
|        | 6)材料区分                                                                                         | エスラグ入り再生密粒度アスコン(13)               |                |                                                |                                                   |             |
| F04505 | アスファルトフィニッシュ [ホイル型・超低騒音・排対型 ( ~ 2014)]<br>舗装幅2.3 ~ 6.0m                                        |                                   | 日              |                                                |                                                   |             |
| F04101 | タイヤローラー [ ~ 超低・排対型 ( ~ 3次)]<br>質量8 ~ 20 t                                                      |                                   | 日              |                                                |                                                   |             |
| F04201 | ロードローラー [マカダム・超低・排対型 ( ~ 2014)]<br>質量10 ~ 12 t                                                 |                                   | 日              |                                                |                                                   |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                          |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                       |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                          |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                        |                                   | 人              |                                                |                                                   |             |
| JQA313 | 再生加熱アスファルト混合物<br>エコスラグ入り密粒度アスコン(13)                                                            |                                   | ton            |                                                |                                                   |             |
| P28003 | アスファルト乳剤 ( J I S 規格品 )<br>浸透用 P K - 3                                                          |                                   | ton            |                                                |                                                   |             |
| P34029 | 軽油<br>ハトール給油                                                                                   |                                   | L              |                                                |                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                            |                                   | m <sup>2</sup> |                                                |                                                   |             |
|        | *** S単 - 23号 ***                                                                               |                                   |                |                                                |                                                   |             |
| SR0843 | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                                 |                                   | m <sup>2</sup> |                                                | 1.000 m <sup>2</sup>                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),密粒度キップアスファルト混合物(13)                  |                                   |                | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0                            | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             |             |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード    | 名称                                                                                  | 数量                                 | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----|----------------------|-----------------------------------------------------|
|        | 3F) プライムコート 各種,40mm,あり                                                              |                                    |                |    |                      | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                              | 3.0m超<br>40mm                      |                |    |                      |                                                     |
|        | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                  | アスファルト混合物 (2.35t/m3)<br>プライムコート 各種 |                |    |                      |                                                     |
|        | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                                | あり<br>密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)        |                |    |                      |                                                     |
| F04505 | アスファルトフィニッシュ[非イール型・超低騒・排対型(～2014)]<br>舗装幅2.3～6.0m                                   |                                    | 日              |    |                      |                                                     |
| F04101 | タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]<br>質量8～20t                                                     |                                    | 日              |    |                      |                                                     |
| F04201 | ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]<br>質量10～12t                                             |                                    | 日              |    |                      |                                                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                               |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                                             |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| R01002 | 特殊作業員                                                                               |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                             |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| J01011 | アスファルト混合物(積雪地域)<br>密粒度ギャップアスコン(13F)                                                 |                                    | ton            |    |                      |                                                     |
| P28003 | アスファルト乳剤( J I S 規格品)<br>浸透用 P K - 3                                                 |                                    | ton            |    |                      |                                                     |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                                       |                                    | L              |    |                      |                                                     |
|        | 単 価                                                                                 |                                    | m <sup>2</sup> |    |                      |                                                     |
|        | *** S単 - 24号 ***                                                                    |                                    |                |    |                      |                                                     |
| SR0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                                       |                                    | m <sup>2</sup> |    | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                                         |
|        | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13),プライムコート 各種,30mm,あり |                                    |                |    |                      | 豪雪補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0        |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                              | 3.0m超<br>30mm                      |                |    |                      | 週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                  | アスファルト混合物 (2.35t/m3)<br>プライムコート 各種 |                |    |                      |                                                     |
|        | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                                | あり<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)         |                |    |                      |                                                     |
| F04505 | アスファルトフィニッシュ[非イール型・超低騒・排対型(～2014)]<br>舗装幅2.3～6.0m                                   |                                    | 日              |    |                      |                                                     |
| F04101 | タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]<br>質量8～20t                                                     |                                    | 日              |    |                      |                                                     |
| F04201 | ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]<br>質量10～12t                                             |                                    | 日              |    |                      |                                                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                               |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                                             |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| R01002 | 特殊作業員                                                                               |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                             |                                    | 人              |    |                      |                                                     |
| JQA313 | 再生加熱アスファルト混合物<br>エコスラグ入り密粒度アスコン(13)                                                 |                                    | ton            |    |                      |                                                     |
| P28003 | アスファルト乳剤( J I S 規格品)<br>浸透用 P K - 3                                                 |                                    | ton            |    |                      |                                                     |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                                       |                                    | L              |    |                      |                                                     |
|        | 単 価                                                                                 |                                    | m <sup>2</sup> |    |                      |                                                     |

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 |
| 工事名 | 平野2地区 農道工事 |

| コード            | 名称(規格)                                                | 数量        | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----|----|----|----|
|                | 残土受入費                                                 |           |     |    |    |    |
| P96001         | 整地費用含む                                                | 670.000   | m3  |    |    | 単A |
|                | 残土処理に伴う土壌試験                                           |           |     |    |    |    |
| P96002         | 試料採取作業                                                | 1.000     | 箇所  |    |    | 単A |
|                | 残土処理に伴う土壌試験                                           |           |     |    |    |    |
| P96003         | 試験費(報告書作成を含む)                                         | 1.000     | 式   |    |    | 単A |
|                | 小 計                                                   |           |     |    |    |    |
|                | アスファルト類                                               |           |     |    |    |    |
| 【SP】<br>P28003 | アスファルト乳剤( J I S 規格品 )<br>浸透用 P K - 3                  | 1.279     | ton |    |    | 単A |
|                | 燃料類                                                   |           |     |    |    |    |
| 【SP】<br>P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                            | 0.946     | L   |    |    | 単A |
|                | 軽油                                                    |           |     |    |    |    |
| P34029         | ハトル給油                                                 | 24.802    | L   |    |    | 単A |
| 【SP】<br>P34029 | 軽油<br>ハトル給油                                           | 3,647.135 | L   |    |    | 単A |
|                | 小 計                                                   |           |     |    |    |    |
|                | 塗料類                                                   |           |     |    |    |    |
| P35306         | 道路用塗料 トライックナイト(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスノズ 15~18% 白 | 322.590   | kg  |    |    | 単A |
| P35311         | 接着用プライマー<br>区画線用                                      | 14.150    | kg  |    |    | 単A |
| P35313         | ガラスノズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106~0.850mm)               | 14.150    | kg  |    |    | 単A |
|                | 小 計                                                   |           |     |    |    |    |
|                | コンクリートカッター用ブレード                                       |           |     |    |    |    |
| 【SP】<br>P37211 | コンクリートカッター用ブレード<br>径450mm                             | 0.017     | 枚   |    |    | 単A |
|                | 建設廃棄物収集・運搬費                                           |           |     |    |    |    |
| PTA222         | 舗装版切断汚泥運搬費<br>2tトラック車 片道25kmまで                        | 0.100     | m3  |    |    | 単A |
|                | 建設廃材                                                  |           |     |    |    |    |
| P52001         | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                    | 4.100     | m3  |    |    | 単A |
| P52003         | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                                | 1.000     | m3  |    |    | 単A |
| PTA117         | 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1.20~1.10                          | 0.100     | m3  |    |    | 単A |
|                | 小 計                                                   |           |     |    |    |    |
|                | 合 計                                                   |           |     |    |    |    |
|                | アスファルト舗装材                                             |           |     |    |    |    |
| 【SP】<br>JO1011 | アスファルト混合物(積雪地域)<br>密粒度ギャップアスコン(13F)                   | 0.159     | ton |    |    | 単A |
| 【SP】<br>JQA313 | 再生加熱アスファルト混合物<br>エコスラグ入り密粒度アスコン(13)                   | 2.338     | ton |    |    | 単A |
| 【SP】<br>JQA313 | 再生加熱アスファルト混合物<br>エコスラグ入り密粒度アスコン(13)                   | 0.060     | ton |    |    | 単A |
|                | 小 計                                                   |           |     |    |    |    |
|                | 道路用砕石                                                 |           |     |    |    |    |
| 【SP】<br>JO3116 | 粒度調整砕石<br>M-30 30~0mm                                 | 1.327     | m3  |    |    | 単A |





## 圃場出入口数量調書

表層工 T= 3 cm、上層工 T= 6 cm、下層工 T= 12 cm

|   | 出入口幅(m) | 長(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 掘削量(m <sup>3</sup> ) |
|---|---------|------|---------------------|----------------------|
| ① | 4.00    | 1.0  | 4.0                 | 0.8                  |
| ② | 4.00    | 1.0  | 4.0                 | 0.8                  |
| ③ | 4.00    | 1.0  | 4.0                 | 0.8                  |
| ④ | 4.00    | 1.0  | 4.0                 | 0.8                  |
| ⑤ | 4.00    | 1.0  | 4.0                 | 0.8                  |
| ⑥ | 4.00    | 1.0  | 4.0                 | 0.8                  |
|   |         |      |                     |                      |
|   |         |      |                     |                      |
|   |         |      |                     |                      |
|   |         |      |                     |                      |
|   |         |      |                     |                      |
|   |         |      |                     |                      |
|   |         |      |                     |                      |
| 計 |         |      | 24.0                | 4.8                  |

# 平野2地区 残土運搬距離

搬入場所： 陸砂利採取業協同組合 那須塩原市上厚崎273-34  
 距離： 26.1 k m





# 舗装版切断汚泥処理

Web建設物価
[注] 印刷機能を用いて、報告書等の地区画像を利用することは許諾の範囲内ですが、印刷機能以外での地図の一部でも、複製（印刷を含む）、転記、抽出、加工、改竄、翻案、送信その他の利用をすることは、禁止事項となります。（地図右下「地図閲覧規約」をご参照ください。）加工（切り抜き等）し報告書を作成する場合には、地図画像付近に許諾番号を掲載して利用するものとします。
閉じる

重要なお知らせ
印刷

現在表示中のマップ：建設副産物マップ 測地系：日本測地系

地図 ルート

総距離：16,450 m DID地区総距離：0 m  
 総料金：¥0 所要時間：38分

ルートの検索条件

ルート指定 推奨ルート（高速/有料道路）

車種 指定なし


車高(cm) 000 車幅(cm) 000 車重(kg) 0000

スマートICを利用する（高速道路）

ルート検索 ルートリセット

| 道路         | 距離m                | DID地区距離 m | 交差点名 | 料金 |
|------------|--------------------|-----------|------|----|
| スタート       | 栃木県矢板市平野 7 7 8 - 1 |           |      |    |
| 細街路 道路外    | 9                  | 0         |      | 0  |
| 一般道路 (その他) | 2,191              | 0         |      | 0  |
| 主要地方道      | 7,683              | 0         |      | 0  |

お気に入りルート保存 お気に入りルート削除


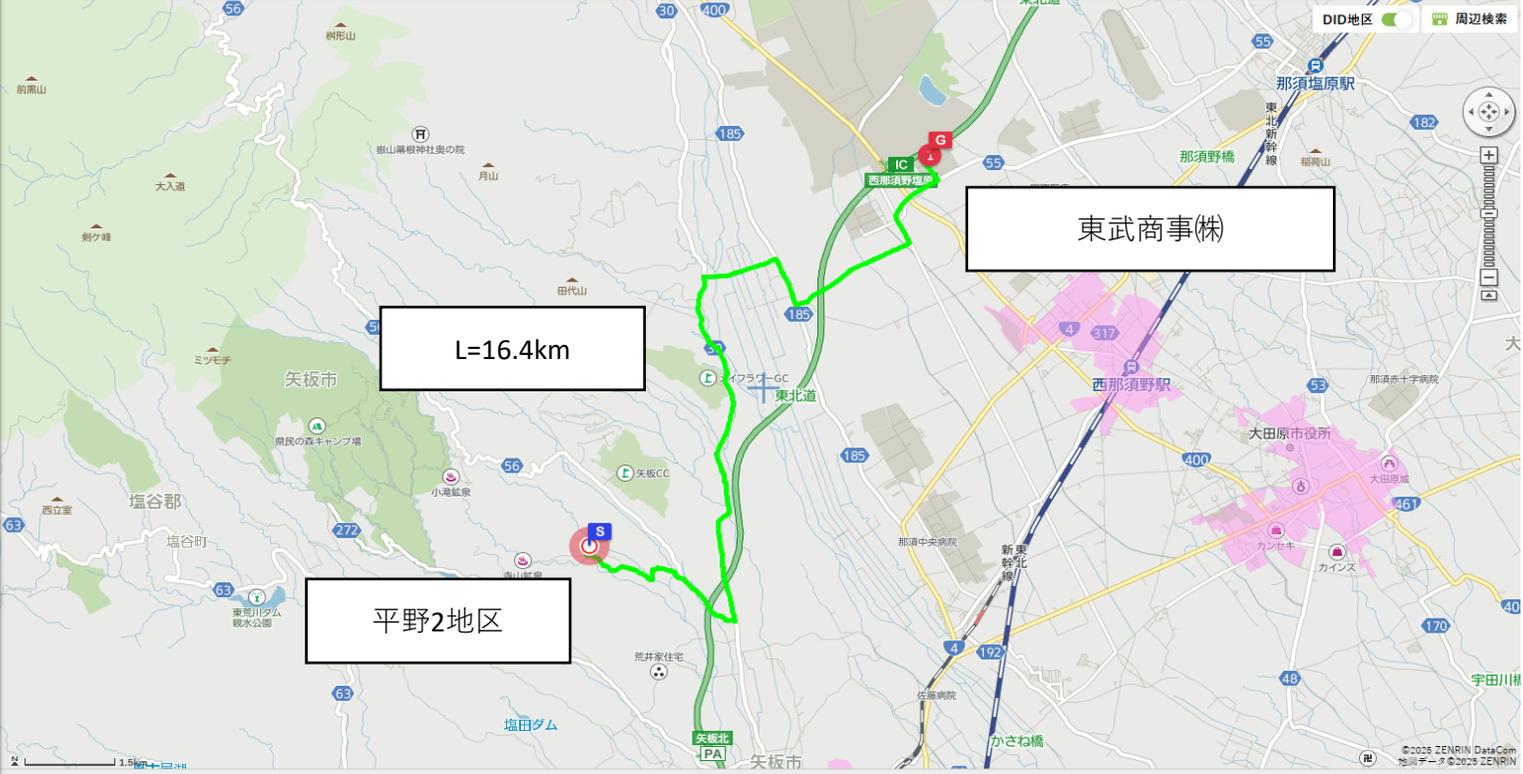


# 隅 切 面 積 調 書

| 番 号 | 略 図 | 表 層 工<br>T = 4                            | 上層工<br>T=6 | 下層工<br>T=12         | 置換工<br>T=51 | 備 考                                            |
|-----|-----|-------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1   |     | $2.0 * 3.0 / 2$ $+ 1.0 * 2.0 / 2$ $= 4.0$ |            | 同左                  |             | 掘 削<br>$4.0 * 0.73$<br><br>$= 2.9 \text{ m}^3$ |
| 2   |     | ヘロンの公式より<br><br>$= 4.1$                   |            | 同左                  |             | $4.1 * 0.73$<br><br>$= 3.0 \text{ m}^3$        |
| 3   |     | $2.0 * 3.0 / 2$ $+ 3.0 * 4.0 / 2$ $= 9.0$ |            | 同左                  |             | $9.0 * 0.73$<br><br>$= 6.6 \text{ m}^3$        |
|     |     |                                           |            |                     |             |                                                |
|     |     |                                           |            |                     |             |                                                |
| 計   |     | 17.1 m <sup>2</sup>                       |            | 17.1 m <sup>2</sup> |             | 12.5 m <sup>3</sup>                            |



# 取 壊 し 面 積 調 書

| 番 号 | 略 図                                                                                            | 取 壊 し<br>m <sup>2</sup>            | 処 分 量<br>m <sup>3</sup>               | 舗装切断                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | コンクリート舗装<br>  | CAD求積<br><br>= 82.3 m <sup>2</sup> | 82.3*0.05<br><br>= 4.1 m <sup>3</sup> |                                                           |
| 1   | アスファルト舗装<br> | CAD求積<br><br>= 34.6 m <sup>2</sup> | 34.6*0.03<br><br>= 1.0 m <sup>3</sup> | = 7.4 m<br>汚水処理<br>0.023*0.03*7.4<br>≒ 0.1 m <sup>3</sup> |
|     |                                                                                                |                                    |                                       |                                                           |
|     |                                                                                                |                                    |                                       |                                                           |
|     |                                                                                                |                                    |                                       |                                                           |
| 計   |                                                                                                | 116.9 m <sup>2</sup>               | 5.1 m <sup>3</sup>                    |                                                           |







# 土 積 計 算 書

## 平 均 距 離 法

### 掘削工

C1 : 機械掘削

### 盛土工

B2 : 人力盛土

### 整形仕上げ工

CL1 : 切土法面仕上げ

BL2 : 盛土法面仕上げ

# 土積計算書

| 測 点          | 単距離     | 平均<br>距離 | 機械掘削 |       | 盛土   |      |    |     |    |     |    |     |
|--------------|---------|----------|------|-------|------|------|----|-----|----|-----|----|-----|
|              |         |          | C1   |       | B2   |      | 断面 | 土 量 | 断面 | 土 量 | 断面 | 土 量 |
|              |         |          | 断面   | 土 量   | 断面   | 土 量  |    |     |    |     |    |     |
| BP           |         | 9.0      | 2.40 | 21.6  | 0.05 | 0.5  |    |     |    |     |    |     |
| IP. 1        | 18.075  | 25.0     | 1.80 | 45.0  | 0.50 | 12.5 |    |     |    |     |    |     |
| NO. 1        | 31.925  | 20.0     | 2.40 | 48.0  | 0.10 | 2.0  |    |     |    |     |    |     |
| IP. 2        | 7.980   | 11.1     | 2.60 | 28.9  | 0.05 | 0.6  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 1+22. 20 | 14.220  | 11.4     | 2.40 | 27.4  | 0.02 | 0.2  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 1+30. 80 | 8.600   | 13.9     | 2.50 | 34.8  | 0.10 | 1.4  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 2        | 19.200  | 15.5     | 2.70 | 41.9  | 0.02 | 0.3  |    |     |    |     |    |     |
| IP. 3        | 11.789  | 12.1     | 2.90 | 35.1  |      |      |    |     |    |     |    |     |
| NO. 2+24. 10 | 12.311  | 11.8     | 3.10 | 36.6  |      |      |    |     |    |     |    |     |
| NO. 2+35. 30 | 11.200  | 10.0     | 2.50 | 25.0  | 0.20 | 2.0  |    |     |    |     |    |     |
| BC. 4        | 8.825   | 6.0      | 2.90 | 17.4  |      |      |    |     |    |     |    |     |
| NO. 2+47. 30 | 3.175   | 2.9      | 2.60 | 7.5   |      |      |    |     |    |     |    |     |
| SP. 4        | 2.629   | 1.4      | 3.40 | 4.8   |      |      |    |     |    |     |    |     |
| NO. 3        | 0.071   | 2.9      | 3.40 | 9.9   |      |      |    |     |    |     |    |     |
| EC. 4        | 5.733   | 7.6      | 2.50 | 19.0  | 0.10 | 0.8  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 3+15. 10 | 9.367   | 14.1     | 2.00 | 28.2  | 0.10 | 1.4  |    |     |    |     |    |     |
| IP. 5        | 18.789  | 17.5     | 2.10 | 36.8  | 0.20 | 3.5  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 4        | 16.111  | 11.8     | 2.20 | 26.0  | 0.30 | 3.5  |    |     |    |     |    |     |
| IP. 6        | 7.495   | 10.6     | 2.70 | 28.6  | 0.10 | 1.1  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 4+21. 20 | 13.705  | 12.8     | 2.20 | 28.2  | 0.10 | 1.3  |    |     |    |     |    |     |
| BC. 7        | 11.800  | 8.7      | 2.50 | 21.8  | 0.10 | 0.9  |    |     |    |     |    |     |
| SP. 7        | 5.509   | 5.5      | 2.60 | 14.3  | 0.02 | 0.1  |    |     |    |     |    |     |
| EC. 7        | 5.509   | 5.7      | 2.80 | 16.0  | 0.01 | 0.1  |    |     |    |     |    |     |
| NO. 5        | 5.982   | 17.4     | 3.00 | 52.2  |      |      |    |     |    |     |    |     |
| EP           | 28.744  | 14.4     | 2.60 | 37.4  |      |      |    |     |    |     |    |     |
| 計            | 278.744 |          |      | 692.4 |      | 32.2 |    |     |    |     |    |     |

## 土積計算書

| 測点           | 単距離     | 平均距離 | 切土計   | 盛土計  | 盛土補正土量 | 区間内流用土 | 差引土量  | 累加土量  |
|--------------|---------|------|-------|------|--------|--------|-------|-------|
| BP           |         | 9.0  | 21.6  | 0.5  | 0.6    | 0.6    | 21.0  | 21.0  |
| IP. 1        | 18.075  | 25.0 | 45.0  | 12.5 | 13.9   | 13.9   | 31.1  | 52.1  |
| NO. 1        | 31.925  | 20.0 | 48.0  | 2.0  | 2.2    | 2.2    | 45.8  | 97.9  |
| IP. 2        | 7.980   | 11.1 | 28.9  | 0.6  | 0.7    | 0.7    | 28.2  | 126.1 |
| NO. 1+22. 20 | 14.220  | 11.4 | 27.4  | 0.2  | 0.2    | 0.2    | 27.2  | 153.3 |
| NO. 1+30. 80 | 8.600   | 13.9 | 34.8  | 1.4  | 1.6    | 1.6    | 33.2  | 186.5 |
| NO. 2        | 19.200  | 15.5 | 41.9  | 0.3  | 0.3    | 0.3    | 41.6  | 228.1 |
| IP. 3        | 11.789  | 12.1 | 35.1  |      |        |        | 35.1  | 263.2 |
| NO. 2+24. 10 | 12.311  | 11.8 | 36.6  |      |        |        | 36.6  | 299.8 |
| NO. 2+35. 30 | 11.200  | 10.0 | 25.0  | 2.0  | 2.2    | 2.2    | 22.8  | 322.6 |
| BC. 4        | 8.825   | 6.0  | 17.4  |      |        |        | 17.4  | 340.0 |
| NO. 2+47. 30 | 3.175   | 2.9  | 7.5   |      |        |        | 7.5   | 347.5 |
| SP. 4        | 2.629   | 1.4  | 4.8   |      |        |        | 4.8   | 352.3 |
| NO. 3        | 0.071   | 2.9  | 9.9   |      |        |        | 9.9   | 362.2 |
| EC. 4        | 5.733   | 7.6  | 19.0  | 0.8  | 0.9    | 0.9    | 18.1  | 380.3 |
| NO. 3+15. 10 | 9.367   | 14.1 | 28.2  | 1.4  | 1.6    | 1.6    | 26.6  | 406.9 |
| IP. 5        | 18.789  | 17.5 | 36.8  | 3.5  | 3.9    | 3.9    | 32.9  | 439.8 |
| NO. 4        | 16.111  | 11.8 | 26.0  | 3.5  | 3.9    | 3.9    | 22.1  | 461.9 |
| IP. 6        | 7.495   | 10.6 | 28.6  | 1.1  | 1.2    | 1.2    | 27.4  | 489.3 |
| NO. 4+21. 20 | 13.705  | 12.8 | 28.2  | 1.3  | 1.4    | 1.4    | 26.8  | 516.1 |
| BC. 7        | 11.800  | 8.7  | 21.8  | 0.9  | 1.0    | 1.0    | 20.8  | 536.9 |
| SP. 7        | 5.509   | 5.5  | 14.3  | 0.1  | 0.1    | 0.1    | 14.2  | 551.1 |
| EC. 7        | 5.509   | 5.7  | 16.0  | 0.1  | 0.1    | 0.1    | 15.9  | 567.0 |
| NO. 5        | 5.982   | 17.4 | 52.2  |      |        |        | 52.2  | 619.2 |
| EP           | 28.744  | 14.4 | 37.4  |      |        |        | 37.4  | 656.6 |
| 計            | 278.744 |      | 692.4 | 32.2 | 35.8   | 35.8   | 656.6 |       |

## 法面仕上げ計算書

| 測 点          | 単距離     | 平均<br>距離 | 切土法面仕上げ |     | 盛土法面仕上げ |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|----------|---------|-----|---------|------|--|--|--|--|--|--|
|              |         |          | CL1     |     | BL2     |      |  |  |  |  |  |  |
|              |         |          | 法長      | 面積  | 法長      | 面積   |  |  |  |  |  |  |
| BP           |         | 9.0      |         |     | 0.3     | 2.7  |  |  |  |  |  |  |
| IP. 1        | 18.075  | 25.0     |         |     | 0.4     | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| NO. 1        | 31.925  | 20.0     |         |     | 0.1     | 2.0  |  |  |  |  |  |  |
| IP. 2        | 7.980   | 11.1     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 1+22. 20 | 14.220  | 11.4     |         |     | 0.1     | 1.1  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 1+30. 80 | 8.600   | 13.9     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 2        | 19.200  | 15.5     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| IP. 3        | 11.789  | 12.1     | 0.1     | 1.2 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 2+24. 10 | 12.311  | 11.8     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 2+35. 30 | 11.200  | 10.0     |         |     | 0.1     | 1.0  |  |  |  |  |  |  |
| BC. 4        | 8.825   | 6.0      |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 2+47. 30 | 3.175   | 2.9      |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| SP. 4        | 2.629   | 1.4      |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 3        | 0.071   | 2.9      |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| EC. 4        | 5.733   | 7.6      |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 3+15. 10 | 9.367   | 14.1     |         |     | 0.2     | 2.8  |  |  |  |  |  |  |
| IP. 5        | 18.789  | 17.5     |         |     | 0.3     | 5.3  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 4        | 16.111  | 11.8     |         |     | 0.2     | 2.4  |  |  |  |  |  |  |
| IP. 6        | 7.495   | 10.6     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| NO. 4+21. 20 | 13.705  | 12.8     |         |     | 0.2     | 2.6  |  |  |  |  |  |  |
| BC. 7        | 11.800  | 8.7      |         |     | 0.2     | 1.7  |  |  |  |  |  |  |
| SP. 7        | 5.509   | 5.5      |         |     | 0.1     | 0.6  |  |  |  |  |  |  |
| EC. 7        | 5.509   | 5.7      | 0.2     | 1.1 | 0.1     | 0.6  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 5        | 5.982   | 17.4     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| EP           | 28.744  | 14.4     |         |     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 計            | 278.744 |          |         | 2.3 |         | 32.8 |  |  |  |  |  |  |

# 路盤工数量計算書 (ギャップAS)

| 本線における面積        |        |            |                   |            |                   |
|-----------------|--------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 区間              | 延長 m   | 表層工        |                   | 上層、下層、置換層工 |                   |
|                 |        | 幅員 3.50 m  | 計算式               | 幅員 3.60 m  | 計算式               |
|                 |        |            | 数量 m <sup>2</sup> |            | 数量 m <sup>2</sup> |
| BP~IP1(+18.075) | 18.100 | 18.1×3.50= | 63.4              |            |                   |
|                 |        |            |                   |            |                   |
|                 |        |            |                   |            |                   |
|                 |        |            |                   |            |                   |
| 計               | 18.1   |            | 63.4              |            |                   |

| 付帯工設置における拡幅面積 |      |         |     |                   |          |     |
|---------------|------|---------|-----|-------------------|----------|-----|
| 構造物名          | 延長 m | 表層工、上層工 |     |                   | 下層工、置換層工 |     |
|               |      | 拡幅巾m    | 計算式 | 数量 m <sup>2</sup> | 拡幅巾m     | 計算式 |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
| 計             |      |         |     |                   |          |     |

| 路線拡幅における拡幅面積       |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|--------------------|----|----|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----|-------------------|
| 区分                 | IP | 交角 | 拡幅半径<br>m | 弧の長さ<br>m | 拡幅巾<br>m | BCの<br>長さm | ECの<br>長さm | 計算式 | 数量 m <sup>2</sup> |
| 表層工                |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    | 計  |    |           |           |          |            |            |     |                   |
| 上層工<br>下層工<br>置換層工 |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    | 計  |    |           |           |          |            |            |     |                   |

| 舗装合計 (m <sup>2</sup> ) |        |      |     |      |      |      |                |
|------------------------|--------|------|-----|------|------|------|----------------|
| 区分                     | 厚さ(cm) | 本線   | 付帯工 | 路線拡幅 | 隅切り等 | 合計   | 備考             |
| 表層工                    | 4      | 63.4 |     |      |      | 63.4 | 密粒度ギャップAS混合物使用 |
| 上層工                    | 6      |      |     |      |      |      |                |
| 下層工                    | 12     |      |     |      |      |      |                |
| 置換層工                   | 51     |      |     |      |      |      |                |

# 路盤工数量計算書


| 本線における面積         |       |              |                   |            |                   |        |
|------------------|-------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| 区間               | 延長 m  | 表層工          |                   | 上層、下層、置換層工 |                   |        |
|                  |       | 幅員 3.50 m    | 計算式               | 幅員 3.60 m  | 計算式               |        |
|                  |       |              | 数量 m <sup>2</sup> |            | 数量 m <sup>2</sup> |        |
| BP~IP.1(+18.075) | 18.1  | ※ギャップAS 別紙参照 |                   | 63.4       | 18.1×3.60=        | 65.2   |
| IP.1~EP          | 260.6 | 260.8×3.5=   |                   | 912.10     | 260.60×3.60=      | 938.2  |
|                  |       |              |                   |            |                   |        |
|                  |       |              |                   |            |                   |        |
| 計                | 278.7 |              | 975.5             |            |                   | 1003.3 |

| 付帯工設置における拡幅面積 |      |         |     |                   |          |     |
|---------------|------|---------|-----|-------------------|----------|-----|
| 構造物名          | 延長 m | 表層工、上層工 |     |                   | 下層工、置換層工 |     |
|               |      | 拡幅巾m    | 計算式 | 数量 m <sup>2</sup> | 拡幅巾m     | 計算式 |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
|               |      |         |     |                   |          |     |
| 計             |      |         |     |                   |          |     |

| 路線拡幅における拡幅面積       |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|--------------------|----|----|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----|-------------------|
| 区分                 | IP | 交角 | 拡幅半径<br>m | 弧の長さ<br>m | 拡幅巾<br>m | BCの<br>長さm | ECの<br>長さm | 計算式 | 数量 m <sup>2</sup> |
| 表層工                |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    | 計  |    |           |           |          |            |            |     |                   |
| 上層工<br>下層工<br>置換層工 |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    |    |    |           |           |          |            |            |     |                   |
|                    | 計  |    |           |           |          |            |            |     |                   |

| 舗装合計 (m <sup>2</sup> ) |        |        |     |      |      |         |                         |
|------------------------|--------|--------|-----|------|------|---------|-------------------------|
| 区分                     | 厚さ(cm) | 本線     | 付帯工 | 路線拡幅 | 隅切り等 | 合計      | 備考                      |
| 表層工                    | 4      | 912.1  |     |      | 17.1 | 929.2   | エコスラグ入り再生密粒AS使用         |
| 上層工                    | 6      | 1003.3 |     |      | 17.1 | 1,020.4 |                         |
| 下層工                    | 12     | 1003.3 |     |      | 17.1 | 1,020.4 |                         |
| 置換層工                   | 51     | 1003.3 |     |      | 17.1 | 1,020.4 | m <sup>3</sup><br>520.4 |

# 標準断面図 S=1 : 50

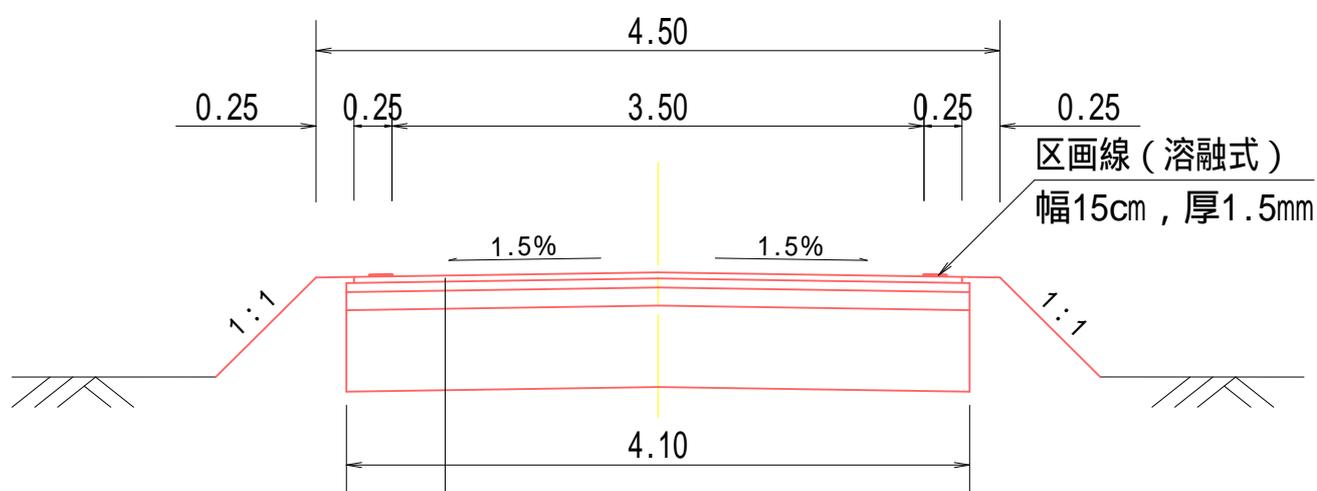

表層工 (エコスラグ入り再生密粒AS (13) -50) 厚 4cm


上層路盤工 (粒度調整碎石 M-30) 厚 6cm

下層路盤工 (再生クラッシャーラン RC-40) 厚 12cm

置換路床工 (再生クラッシャーラン RC-100) 厚 61cm


隅切りは本線同等厚とする。

# 区画線設置図

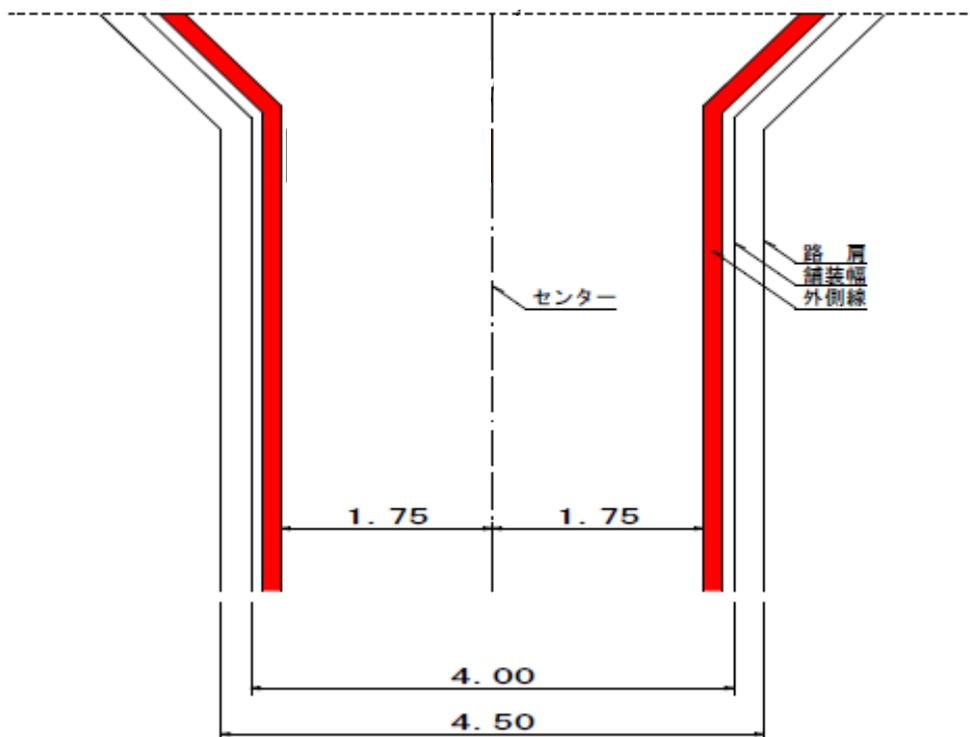








# 横断図 - 1 S=1:100

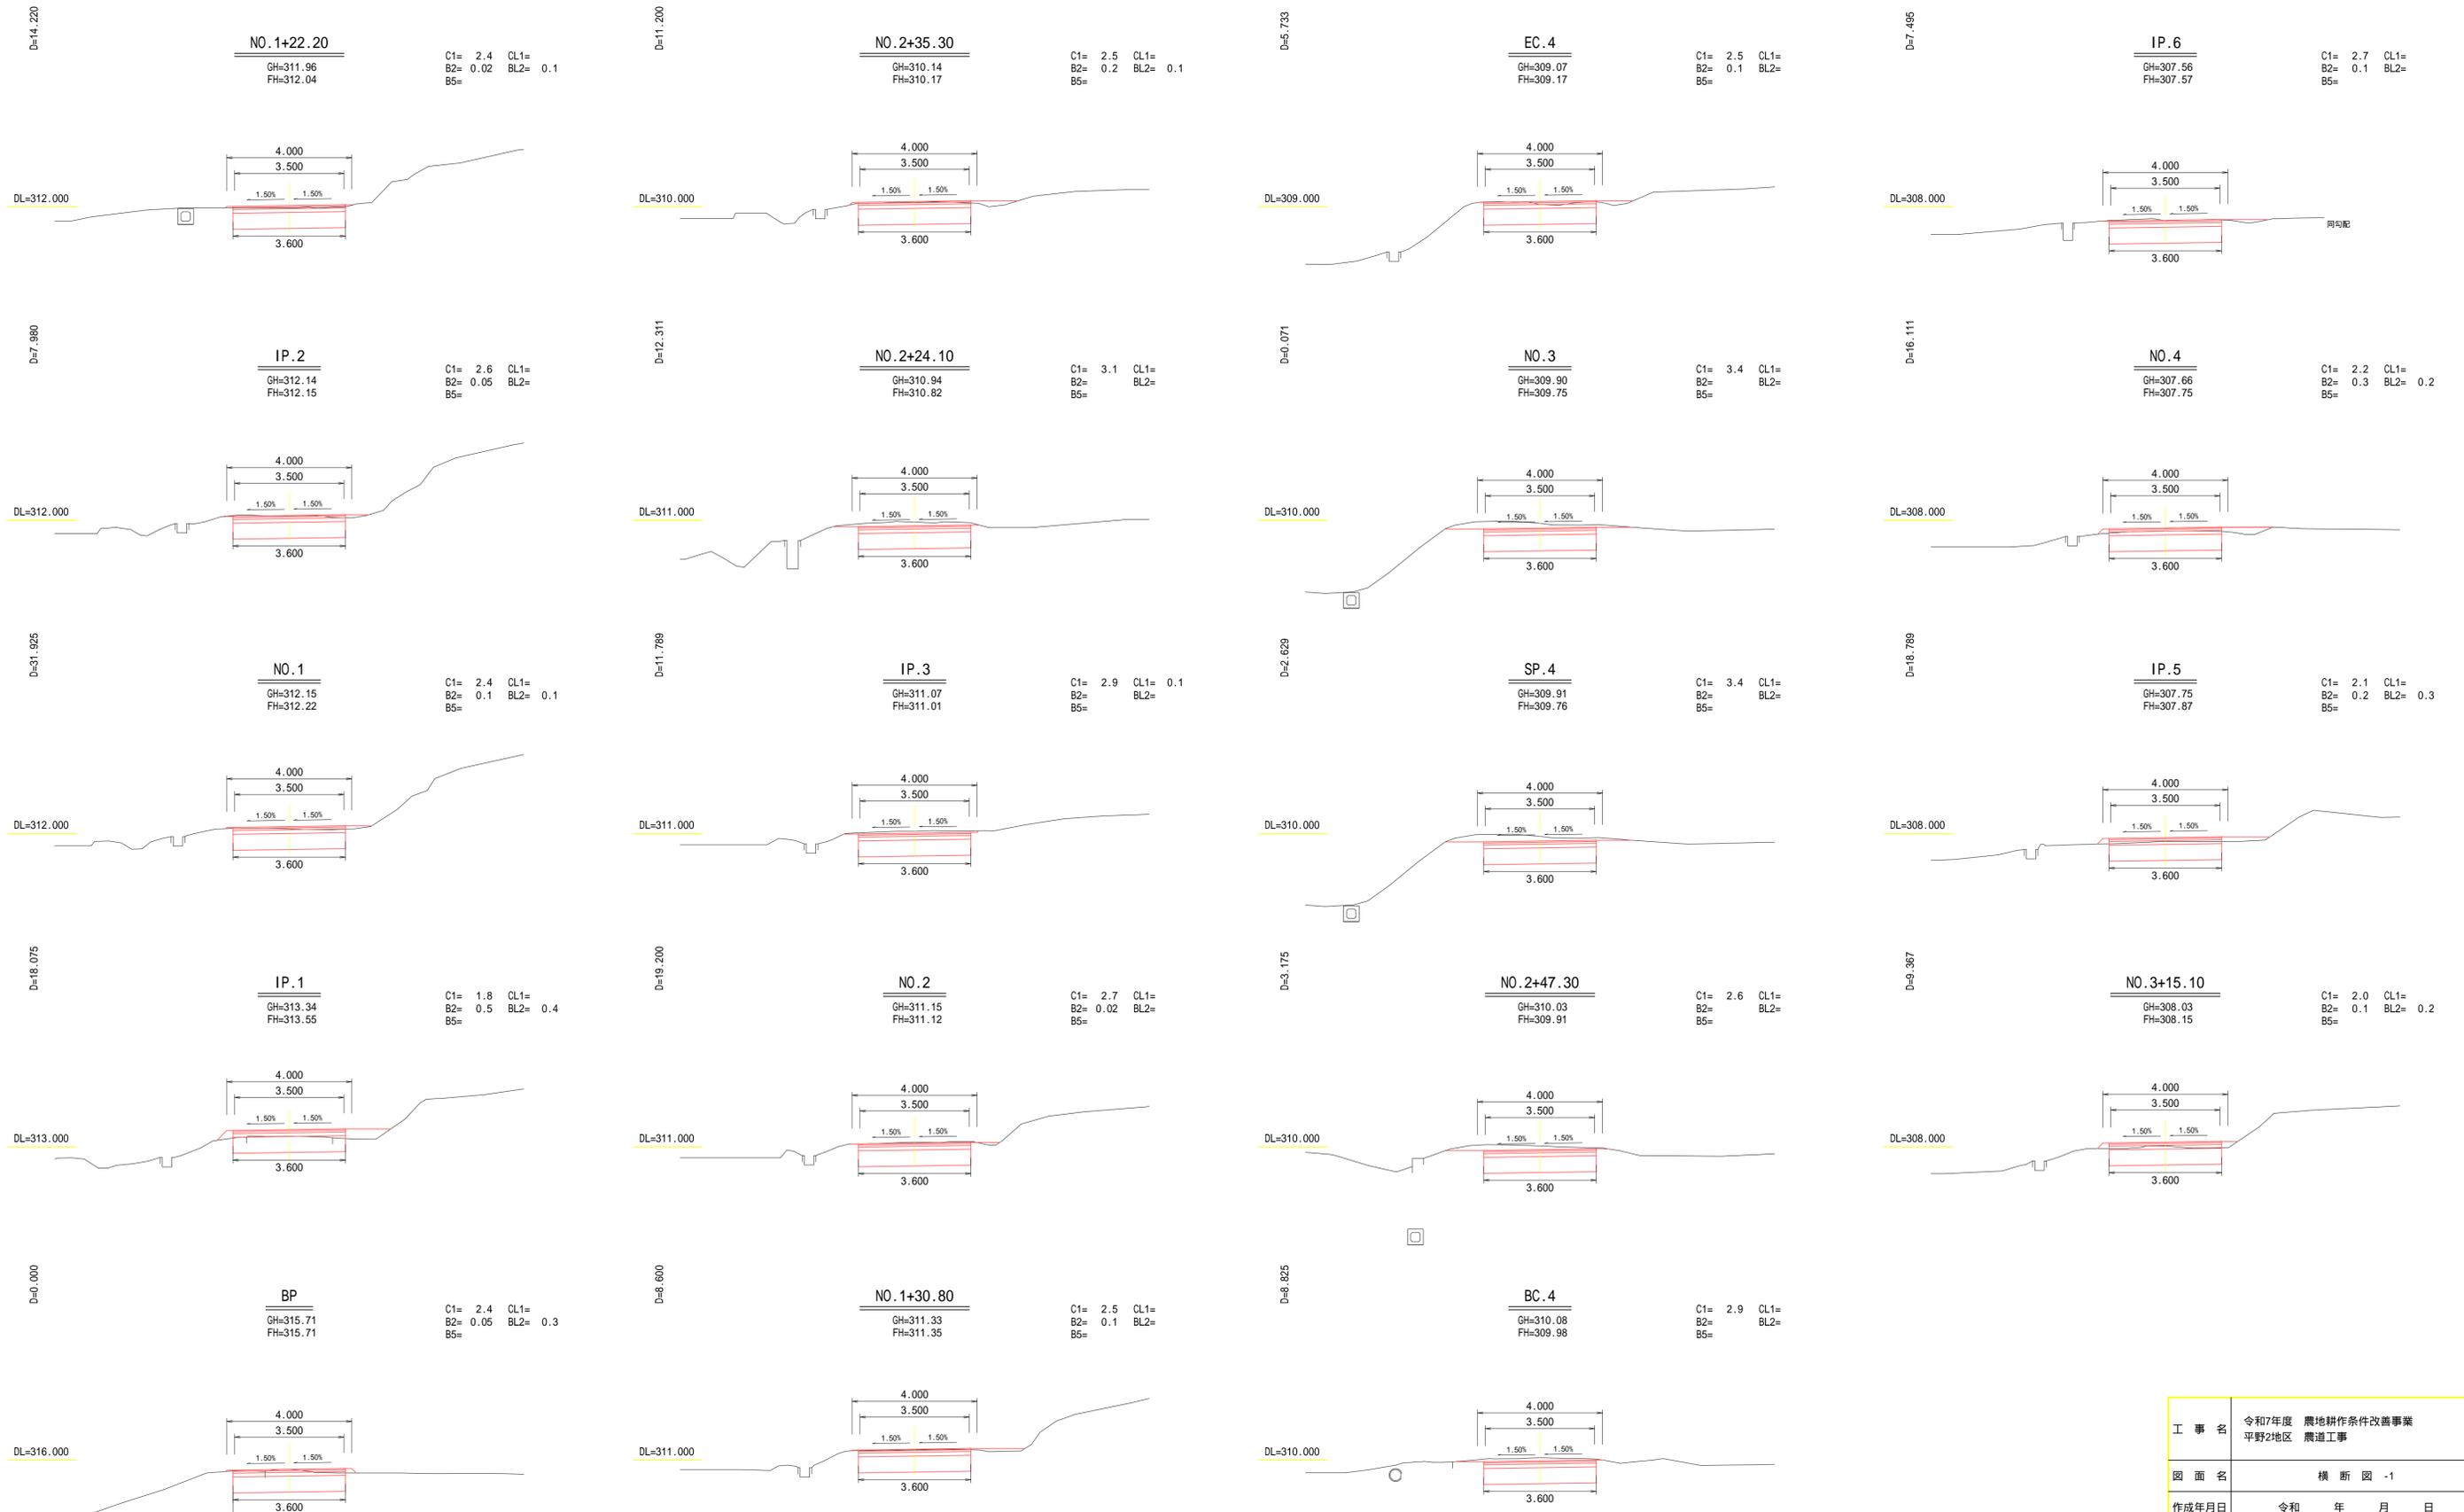


表層工 (エコスタグ入り再生農機土 (13)-50) 厚 4cm  
 上層路床工 (約 100mm 厚) 厚 6cm  
 下層路床工 (再生クワッシュマシン RC-40) 厚 12cm  
 裏層路床工 (再生クワッシュマシン RC-100) 厚 51cm  
 (※印) は本欄同内容とする。

|       |                                |      |       |
|-------|--------------------------------|------|-------|
| 工事名   | 令和7年度 農地耕作条件改善事業<br>平野2地区 農道工事 |      |       |
| 図面名   | 横断図 -1                         |      |       |
| 作成年月日 | 令和                             | 年    | 月 日   |
| 縮尺    | 1:100                          | 図面番号 | 2 / 3 |
| 会社名   | 栃木県土地改良事業団体連合会                 |      |       |
| 事務所名  | 矢板市                            |      |       |

# 横断図 - 2 S=1:100

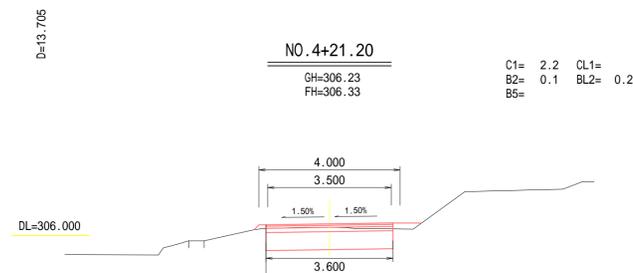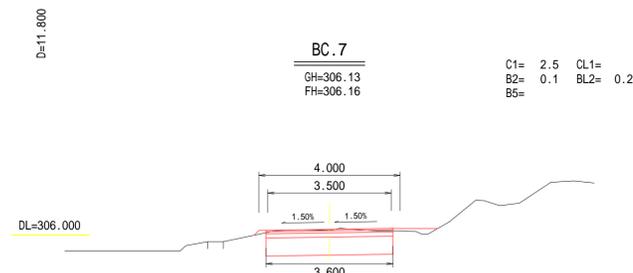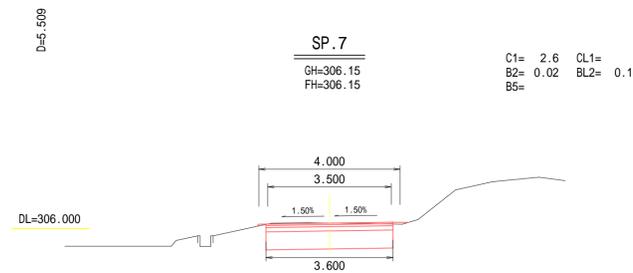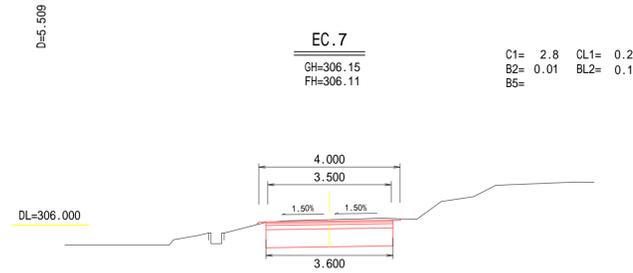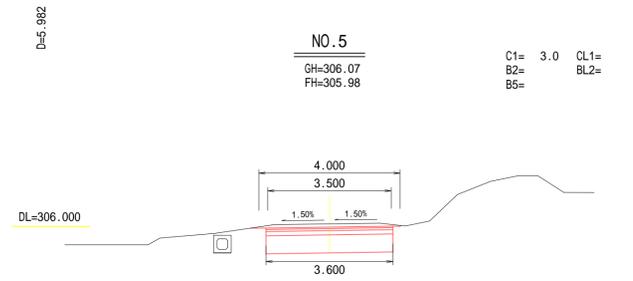

表層工 (エコースラッグ入り再生密砕石 (13) -50) 厚 4cm  
 上層路床工 (改良調整砕石 W-30) 厚 6cm  
 下層路床工 (再生ウレタッシュラン RC-40) 厚 12cm  
 貫通路床工 (再生ウレタッシュラン RC-100) 厚 51cm  
 階作りは本線同等とする。

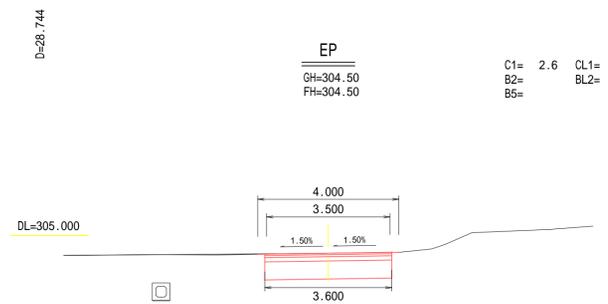

|       |                                |      |       |
|-------|--------------------------------|------|-------|
| 工事名   | 令和7年度 農地耕作条件改善事業<br>平野2地区 農道工事 |      |       |
| 図面名   | 横断図 -2                         |      |       |
| 作成年月日 | 令和                             | 年    | 月 日   |
| 縮尺    | 1:100                          | 図面番号 | 3 / 3 |
| 会社名   | 栃木県土地改良事業団体連合会                 |      |       |
| 事務所名  | 矢板市                            |      |       |